

KSED65XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Dizájn	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709206079
Páraelszívó szélessége	60 cm



Esztétika

Esztétika	Univerzális	Felületkezelés	Szatén
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Embossed

Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	2
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
		Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	600 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Motorteljesítmény	200 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704- 2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	351	53
2. sebességfokozat	420	57
3. sebességfokozat	635	67

Teljesítmény / Energiacímke

B			
Éves energiafogyasztás (AEChood)	60 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	53 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	26	Időnövekedési tényező (F)	1.1
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Energiahatékonysági mutató	62.2
Világításhatékonyság (LE)	100.2 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	355 m ³ /h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	385 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	74.4 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	146 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	351 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	221 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	635 m ³ /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	67 dB(A)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	202 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours available

White, Black, Cream

Available colours

KSED65BE - KSED65NE -
KSED65PE

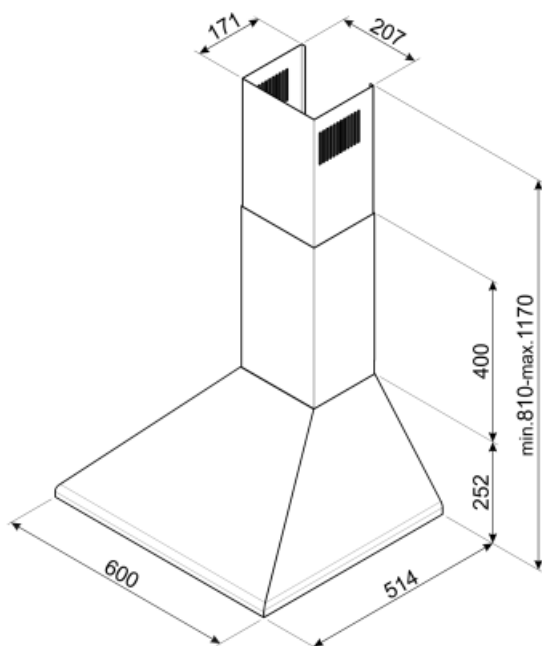

Not included accessories



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)

Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.