

# KSED65XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709206079
Larghezza cappa	60 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



## Comandi

Regolazione comandi      Slider

## Programmi / Funzioni

N° velocità      3

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci

2

Tipo di Luce

LED

Potenza luce

1 W

Temperatura di Colore

4000 K

della luce (K)

Capacità massima  
d'aspirazione in  
modalità libera (P0)

600 m<sup>3</sup>/h

Potenza motore

200 W

N° di filtri

2

Filtri antigrasso

Alluminio

Diametro imbocco  
motore

150 mm

Distanza minima  
istallazione da piano  
cottura gas

750 mm

Distanza minima  
istallazione da piano  
cottura elettrico

650 mm

Valvola di non ritorno

Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	351	53

Velocità 2	420	57
Velocità 3	635	67

## Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	60 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	53 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	26	Fattore di aumento del tempo (F)	1,1
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B	Indice di efficienza energetica	62,2
Efficienza di illuminazione (LE)	100,2 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	355 m³/h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	385 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	74,4 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	146 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	351 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	221 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	635 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico	202 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50-60 Hz		

## Disponibile anche

Altri colori disponibili Bianco, Nero, Panna

Codici altri colori  
disponibili

KSED65BE - KSED65NE -  
KSED65PE

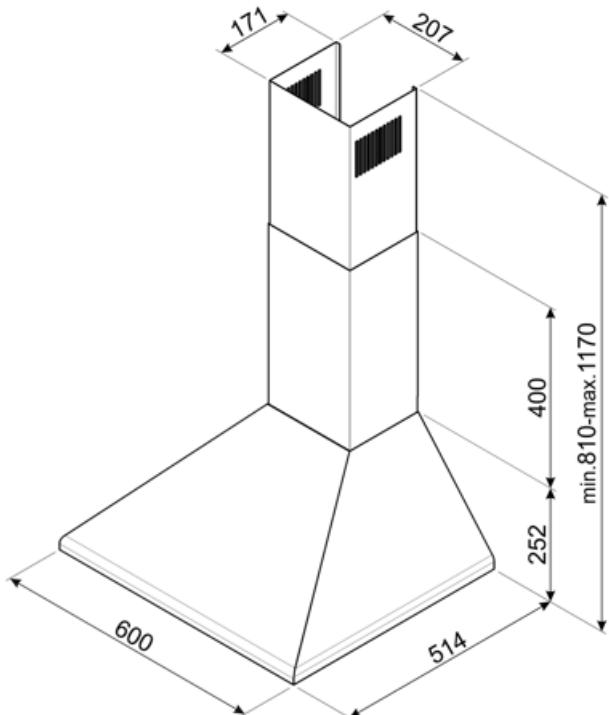

## Accessori Compatibili

### FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



### KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale  
Struttura in acciaio inox AISI 304  
Possibilità di rigenerazione tramite  
lavaggio in lavastoviglie 50° C e  
successiva asciugatura in forno a 180°  
C per 25 minuti

---

## Glossario simboli

---



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A<sup>a</sup>  
b<sub>b</sub>



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.