

KSED65XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709206079
Hette bredde	60 cm
Estetikk	Universal
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Logo	Preget



Kontroller

Kontrollinnstilling	Glidebryter
---------------------	-------------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
--------------------	---

Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Antall filtre	2
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	600 m ³ /h	Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Motoreffekt	200 W	Tilbakeslagsventil	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	351	53
Hastighet 2	420	57

Hastighet 3	635	67
----------------	-----	----

Kapasitets-/energetikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	60 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	53 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	B	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	26	Tidsøkning faktor (F)	1.1
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	B	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	62.2
Belysning Effektivitet (LE)	100.2 lux/W	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	355 m ³ /h
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	385 Pa
Fett filtreringsutbytte (GFE)	74.4 %	Målt strøm på beste virkningsgrad	146 W
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftflyt ved mininumum fart (Qmin)	351 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	221 lux
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	635 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	202 W	Lengde på ledning	1000 mm
Spenning	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens	50-60 Hz		

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Hvit, Sort, Creme	Andre tilgjengelige fargekoder	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE
----------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

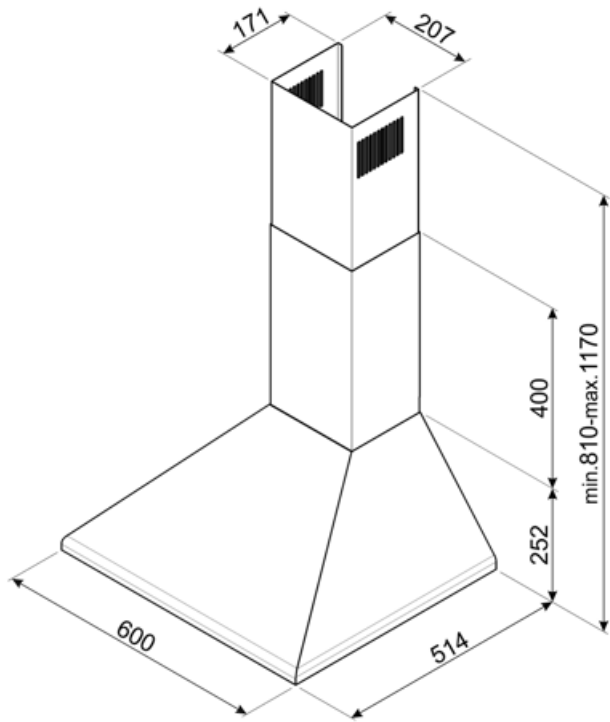

Compatible Accessories

FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.

