KSED65XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709206079
Hette bredde	60 cm
Estetikk	Universal
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Logo	Preget



Kontroller

Kontrollinnstilling	Glidebryter

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3

Tekniske egenskaper

Antall lamper	2	**Antall filtre**	2
Type lampe	LED	**Fettfiltre**	Aluminium
Lyseffekt	1 W	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	750 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	600 m³/h	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	650 mm
Motoreffekt	200 W	**Tilbakeslagsventil**	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	**Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	351	53
Hastighet 2	420	57

Hastighet 3	635	67

Kapasitets-/energietikett



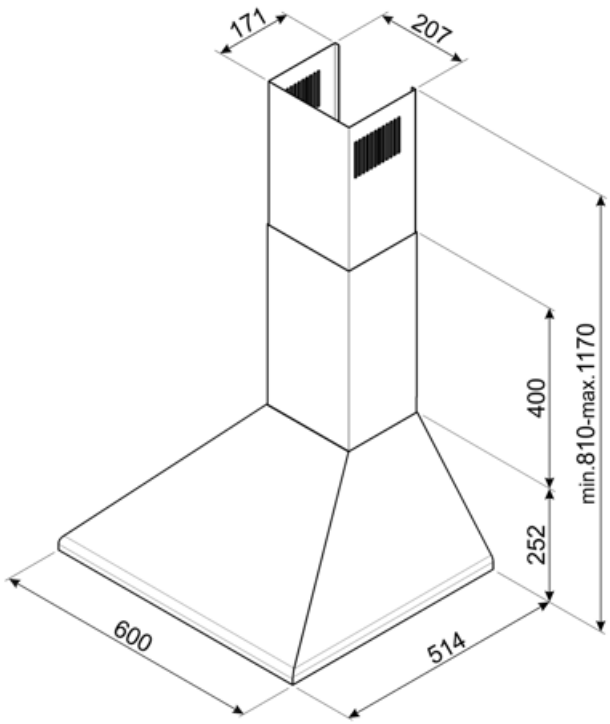
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	60 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	B
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	26
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	B
Belysning Effektivitet (LE)	100,2 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A
Fett filtreringsutbytte (GFE)	74,4 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	351 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	635 m³/h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	53 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Tidsøkning faktor (F)	1,1
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	62,2
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	355 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	385 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	146 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	221 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	202 W
Spenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Lengde på ledning	1000 mm
Støpseltype	Nei

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Hvit, Sort, Creme
Andre tilgjengelige fargekoder	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.

