# KSED65XE

| | |
|---|---|
| **Product familie** | Dampkap |
| **Type dampkap** | Decoratieve muurdampkap |
| **Type dampkap** | Trapeze |
| **Extractie** | Extractie |
| **Materiaal** | Inox |
| **Type staal** | Geborsteld inox |
| **EAN-code** | 8017709206079 |
| **Breedte dampkap** | 60 cm |
| **Design** | Universeel |
| **Kleur** | Inox |
| **Afwerking** | Geborsteld inox |
| **Logo** | In reliëf |



## Bediening

| | |
|---|---|
| **Bediening** | Slider |

## Program / Functions

| | |
|---|---|
| **Aantal snelheden** | 3 |

## Technische specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aantal lampen** | 2 | **Aantal filters** | 2 |
| **Type lamp** | LED | **Vetfilters** | Aluminium |
| **Vermogen lamp** | 1 W | **Diameter ventilatie outlet** | 150 mm |
| **Temperatuur licht (Kelvin)** | 4000 K | **Minimum afstand van gaskookplaat** | 750 mm |
| **Capaciteit P0** | 600 m³/h | **Minimum afstand van elektrische kookplaat** | 650 mm |
| **Vermogen motor** | 200 W | **Terugslagklep** | Ja |

| | **Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]** | **Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Snelheid 1 | 351 | 53 |
| Snelheid 2 | 420 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| Snelheid 3 | 635 | 67 |

## Prestaties / energielabel



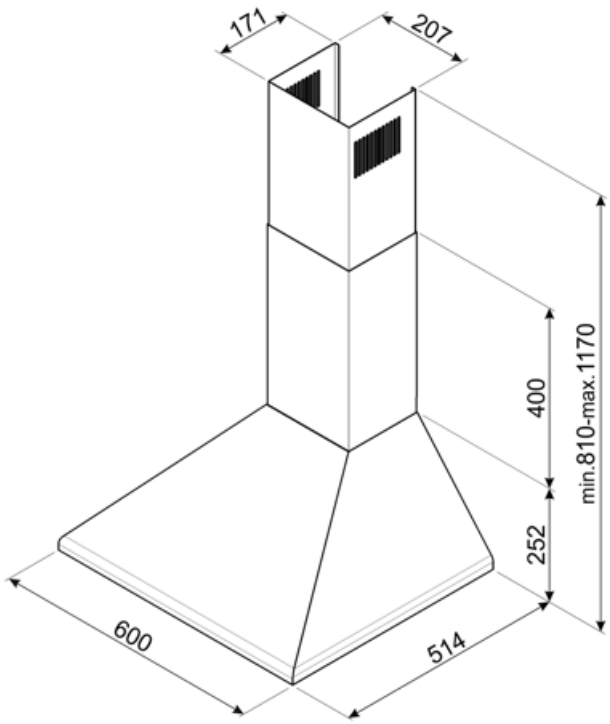
| | |
|---|---|
| **Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)** | 60 kWh/jaar |
| **Energie-efficiëntieklasse (EEC)** | B |
| **Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)** | 26 |
| **Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)** | B |
| **Licht Efficiëntie (LE)** | 100,2 lux/W |
| **Licht Efficiëntieklasse (LEC)** | A |
| **Vetfilter Efficiëntie (GFE)** | 74,4 % |
| **Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)** | D |
| **Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)** | 351 m³/h |
| **Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)** | 635 m³/h |
| **Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)** | 53 dBA |
| **Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid** | 67 dBA |
| **Tijdverhogingsfactor (F)** | 1,1 |
| **Energie-efficiëntie Index** | 62,2 |
| **Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)** | 355 m³/h |
| **Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)** | 385 Pa |
| **Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)** | 146 W |
| **Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)** | 2 W |
| **Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)** | 221 lux |
| **Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)** | 67 dBA |

## Elektrische aansluiting

| | |
|---|---|
| **Nominale aansluitwaarde** | 202 W |
| **Spanning** | 220-240 V |
| **Frequentie** | 50-60 Hz |
| **Lengte voedingskabel** | 1000 mm |
| **Stekker** | Nee |

## Ook beschikbaar

| | |
|---|---|
| **Andere beschikbare kleuren** | Wit, Zwart, Crème |
| **Codes andere beschikbare kleuren** | KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE |


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

## Compatible Accessories



**FLT6**

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



**KITALLFC**

Universal Charcoal filter  Stainless Steel AISI 304  The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent)  and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

# Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.

