KSED65XE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709206079
Breedte dampkap	60 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	In reliëf



Bediening

Bediening	Slider

Program / Functions

Aantal snelheden	3

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	750 mm
Capaciteit P0	600 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	650 mm
Vermogen motor	200 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	351	53
Snelheid 2	420	57

Snelheid 3	635	67

Prestaties / energielabel



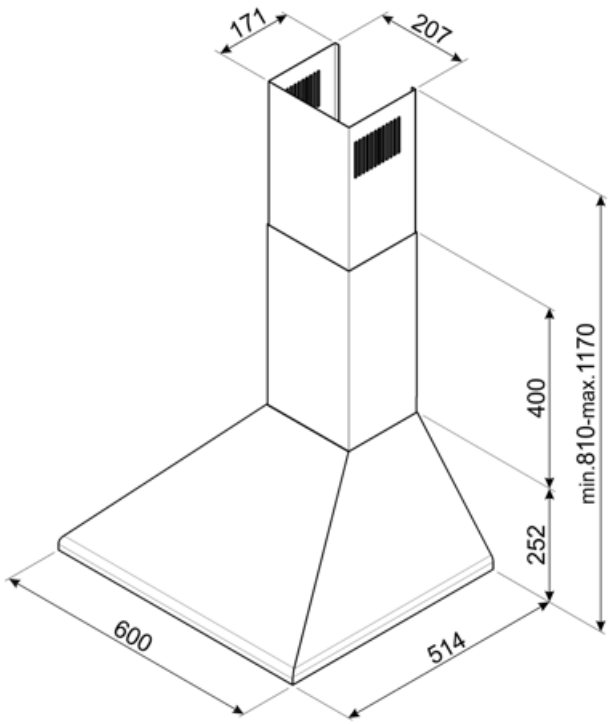
Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	60 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	26
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	B
Licht Efficiëntie (LE)	100,2 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	74,4 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	351 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	635 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	53 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	1,1
Energie-efficiëntie Index	62,2
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	355 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	385 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	146 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	221 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	67 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	202 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1000 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Crème
Codes andere beschikbare kleuren	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

Compatible Accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.

