KSED65XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709206079
Breedte afzuigkap	60 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	In reliëf



Bediening

Regeling bediening	Slider

Program / Functions

Aantal snelheden	3

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	750 mm
Capaciteit P0	600 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	650 mm
Vermogen motor	200 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	**Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Snelheid 1	351	53
Snelheid 2	420	57

Snelheid 3	635	67

Prestaties / energielabel



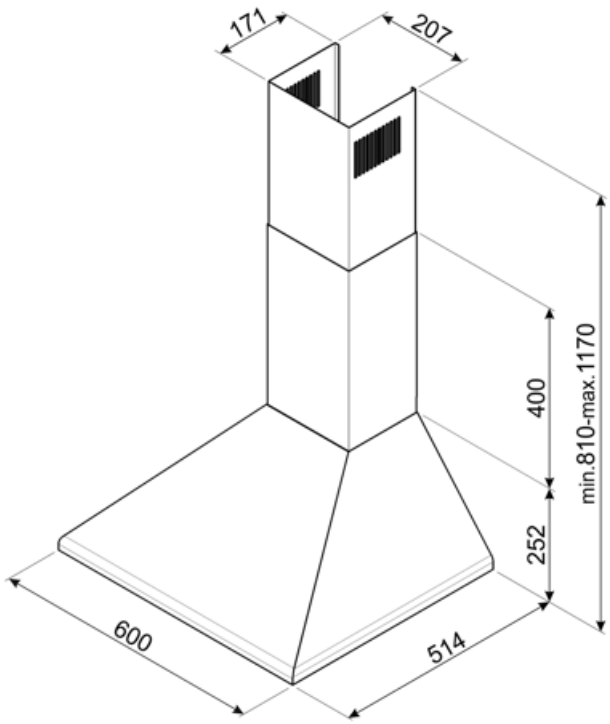
Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	60 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	26
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	B
Lichtefficiëntie (LEC)	100,2 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	74,4 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	351 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	635 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	53 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,1
Energie-efficiëntie-index	62,2
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	355 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	385 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	146 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	221 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	67 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	202 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1000 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Crème
Codes andere beschikbare kleuren	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken

