

KSED65XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709206079
Breedte afzuigkap	60 cm





Design

Esthetiek	Universeel	Afwerking	Geborsteld
Kleur	Roestvrij staal	Logo	In reliëf

Bediening

Regeling bediening	Slider
--------------------	--------

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	600 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	200 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	351	53
Snelheid 2	420	57

Snelheid 3	635	67
---------------	-----	----

Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	60 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	53 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B	Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid	67 dBA
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	26	Tijdstoenamefactor (F)	1.1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	B	Energie-efficiëntie-index	62.2
Lichtefficiëntie (LEC)	100.2 lux/W	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	355 m ³ /h
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	385 Pa
Vetfilterefficiëntie (GFE)	74.4 %	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	146 W
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	351 m ³ /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	221 lux
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	635 m ³ /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	67 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	202 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Crème	Codes andere beschikbare kleuren	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE
----------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------------------

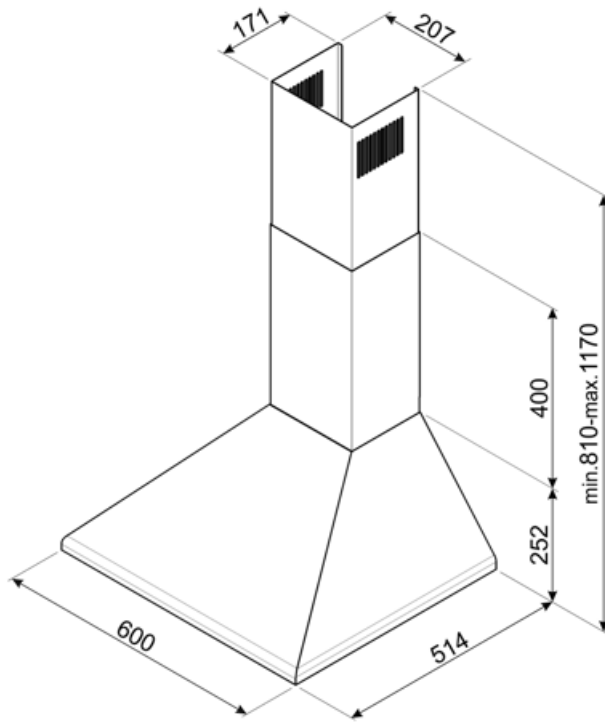

Accessoires niet inbegrepen

FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC



Universele koolfilter Roestvrij staal
AISI 304 Het filter kan in de
vaatwasser op 50 °C worden
gewassen (water en geschikt
afwasmiddel) en om het te drogen in
de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary (TT)



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken

