KSED65XE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709206079
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Logo	Tłoczone



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2
Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	1 W
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K
Maksymalna objętość	600 m³/h
Moc silnika	200 W

Liczba filtrów	2
Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Średnica komina	150 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	**Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Prędkość 1	351	53
Prędkość 2	420	57

Prędkość 3	635	67

Wydajność / Etykieta energetyczna



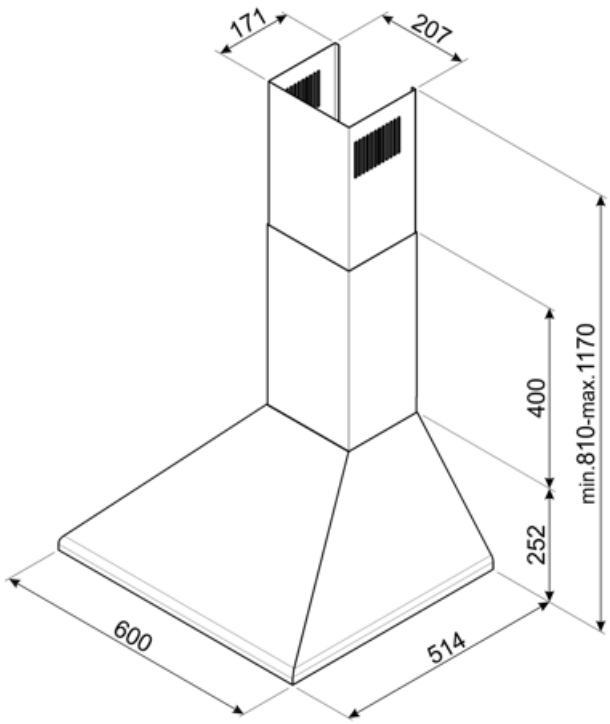
Roczne zużycie energii (AEChood)	60 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	26
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	B
Wydajność oświetlenia (LEhood)	100,2 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	74,4 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	351 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	635 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	53 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	67 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	1,1
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	62,2
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	355 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	385 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	146 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	221 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	202 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Czarny, Kremowy
Dostępne wersje kolorystyczne	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

