

KSED65XE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Oțel inoxidabil

Periat

8017709206079

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Embossed



Comenzi

Setare control

Glisor

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scara temperaturii
culorii deschise (°K)

4000 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

600 m³/h

Putere motor

200 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Ieșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

750 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-relu

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704- 2-13 [dBA]
Viteza 1	351	53
Viteza 2	420	57

Viteza 3	635	67
-------------	-----	----

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEChood)	60 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	53 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	26	Factor de creștere a timpului (F)	1.1
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	B	Indicele de eficiență energetică	62.2
Eficiența iluminării (LE)	100.2 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	355 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	385 Pa
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	74.4 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	146 W
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	D	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	351 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	221 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	635 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	202 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	White, Black, Cream	Available colours	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE
-------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------

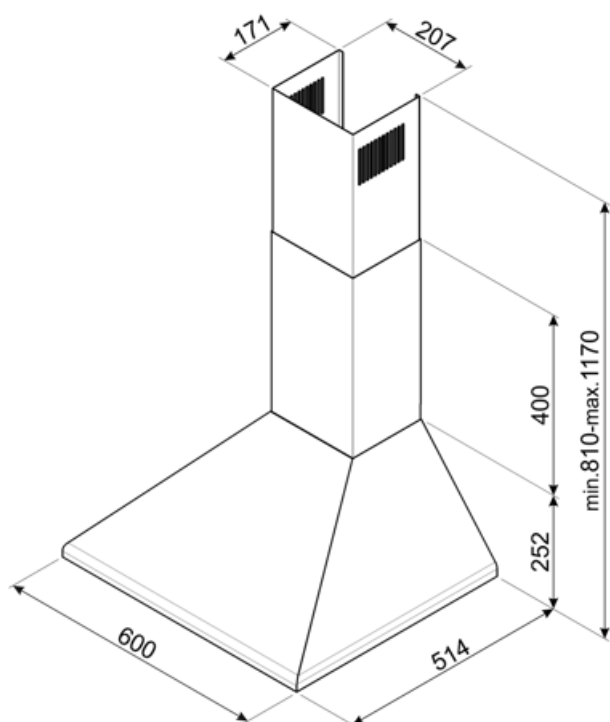

Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.