KSED65XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709206079
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный



Управление

Управление	Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	750 мм
Максимальная производительность	600 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	**Обратный клапан**	Да

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**

1-я скорость	351	53
2-я скорость	420	57
3-я скорость	635	67

Производительность/ Энергопотребление



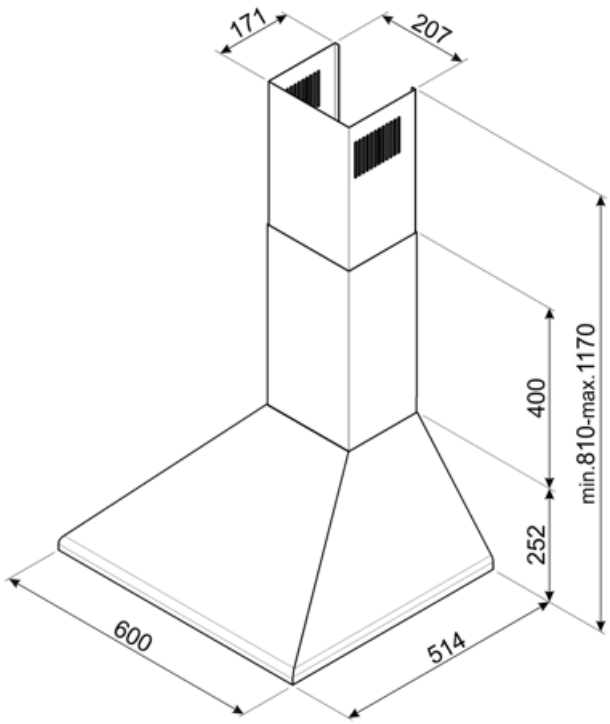
Годовая энергоэффективность (AEChood)	60 кВт/год
Класс энергоэффективности	B
Гидродинамическая эффективность	26
Класс гидродинамической эффективности	B
Эффективность освещения	100,2 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	74,4 %
Класс жироулавливающей эффективности	D
Производительность на минимальной скорости	351 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	635 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	53 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1,1
Индекс энергоэффективности	62,2
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	355 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	385 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	146 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	221 lux
Максимальный уровень шума	67 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	202 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1000 мм
Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Черный, Кремовый
Другие доступные цвета	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

