

# KSED65XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709206079
Ширина (мм)	
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный





## Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

## Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	600 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	351	53

2-я скорость	420	57
3-я скорость	635	67

## Производительность/ Энергопотребление




<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	60 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости (SPE<sub>min</sub>)</b>	53 дБ(A)
<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Акустическое давление на максимальной скорости (SPE<sub>max</sub>)</b>	67 дБ(A)
<b>Гидродинамическая эффективность (FDE)</b>	26	<b>Коэффициент увеличения времени (F)</b>	1.1
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	B	<b>Индекс энергоэффективности</b>	62.2
<b>Эффективность освещения (LE)</b>	100.2 lux/W	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	355 м <sup>3</sup> /ч
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>ber</sub>)</b>	385 Pa
<b>Жироулавливающая эффективность (GFE)</b>	74.4 %	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W<sub>ber</sub>)</b>	146 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	D	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	2 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	351 м <sup>3</sup> /ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности (E<sub>middle</sub>)</b>	221 lux
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	635 м <sup>3</sup> /ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	67 дБ(A)

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	202 Вт	<b>Частота тока</b>	50-60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	1000 мм

## Также доступны

<b>Другие доступные цвета</b>	Белый, Черный, Кремовый	<b>Артикулы других цветов</b>	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------

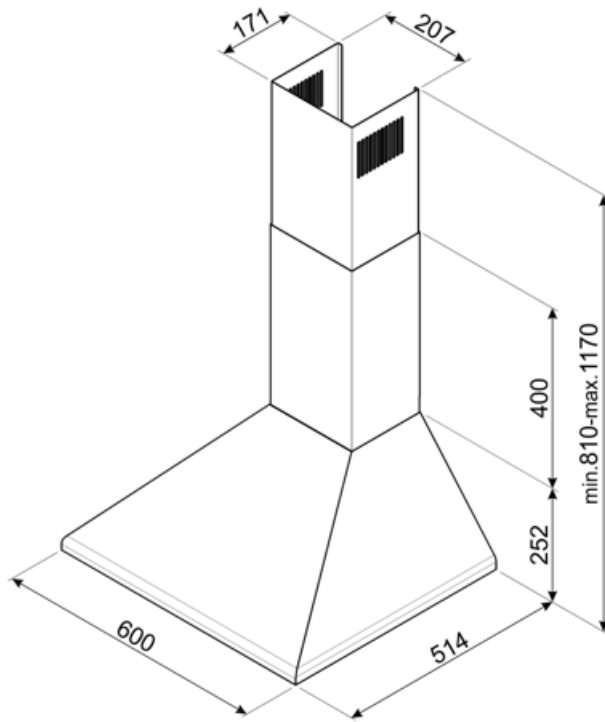

---

## Совместимые Аксессуары

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и  
сушить в духовке при 180°C в течение  
25 минут

---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

