KSED65XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709206079
Bredd på fläkt	60 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Finish	Matt
Logga	Stansad



Kommandon

Kontroller	Slider

Program / funktioner

Antal hastigheter	3

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	2
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Aluminium
Effekt lampa	1 W	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	600 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm
Motoreffekt	200 W	**Backventil**	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	**Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	351	53
Hastighet 2	420	57

Hastighet 3	635	67

Kapacitet/energietikett



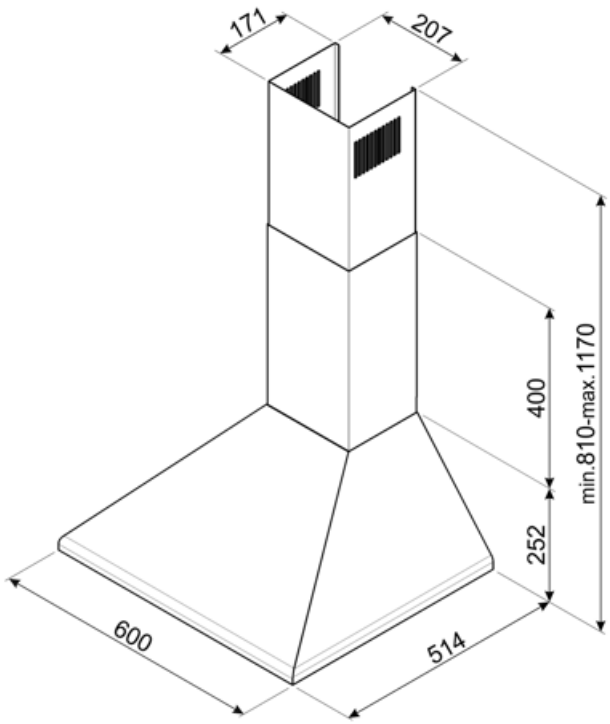
Årlig effektförbrukning (AEChood)	60 kWh/a
Energiklass (EEC)	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	26
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B
Ljuseffektivitet (LE)	100.2 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	74.4 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	351 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	635 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	53 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	1.1
Energieffektivitetsindex	62.2
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	355 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	385 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	146 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	221 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	202 W	**Sladdens längd**	1000 mm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Svart, Creme	**Andra tillgängliga färgkoder**	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

