

KSED72XE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio
Filtración Extracción
Material Acero inoxidable
Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709201883

Ancho 70 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado Logo Embutido



750 mm

Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades

Características técnicas





N° de Luces2Filtros antigrasaAluminioTipo de LuzHalógenasDiámetro embocadura150 mm

3

Potencia luz 20 W motor

Capacidad máxima de 600 m³/h Distancia mínima de la

aspiración en encimera de gas

modalidad libre (P0)

Distancia mínima de la 650 mm

Potencia motor 200 W encimera eléctrica

N° de Filtros 2 Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	327	50
Velocidad 2	420	57



Velocidad 3	584	63
----------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética

C P	
Consumo anual (AEChood)	90 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	С
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	23,4
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	В
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	11,4 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	Е
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,9 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	С
Flujo de aire a la velocidad mínima	327 m³/h
(Qmin)	
Flujo de aire a la máxima potencia	584 m³/h


Emisiones sonoras en el 50 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) Emisiones sonoras en el 63 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Factor aumento de 1,2 tiempo (F) Índice de eficiencia 79,2 energética primera cavidad Caudal de aire medido 320 m³/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 365 Pa en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 139 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 40 W de luz (WI) Iluminación media sobre 457 lux la superfície de cocción Nivel de potencia 63 dBA acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

(Qmax)

Datos nominales de	240 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
conexión eléctrica		Longitud del cable de	1500 mm
Tensión	220-240 V	alimentación	



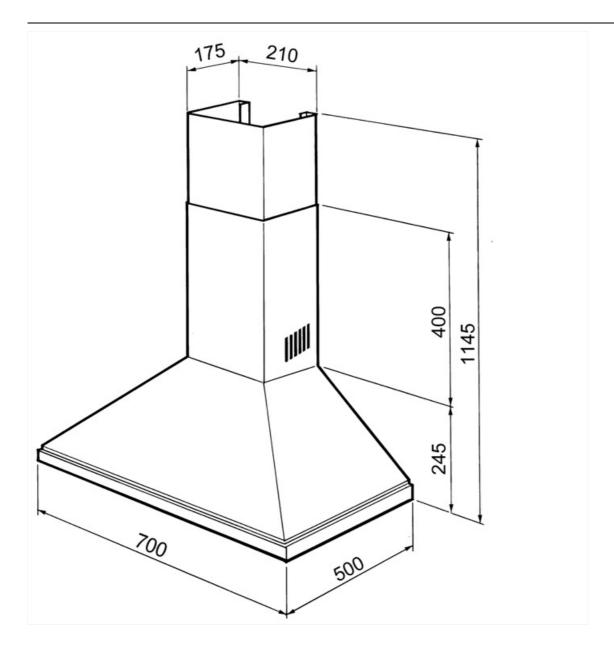



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.