

# KSED75XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709206086
Produktbreite	70 cm



## Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Geprägt

## Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

## Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	2
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	595 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	200 W	Luftrückschlagklappe	Ja

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m<sup>3</sup> (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]

Leistungsstufe 1	351	53
Leistungsstufe 2	420	57
Leistungsstufe 3	635	67


## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )	60 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE <sub>min</sub> )	53 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	B	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE <sub>max</sub> )	67 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )	26	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )	B	Energieeffizienzindex (EEI <sub>hood</sub> )	62,2
Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )	100,2 lux/W	Volumenstrom im Bestpunkt (Q <sub>bep</sub> )	355 m <sup>3</sup> /h
Beleuchtungseffizienzklasse (LE <sub>hood</sub> )	A	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P <sub>bep</sub> )	385 Pa
Fettabscheidegrad (GFE <sub>hood</sub> )	74,4 %	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W <sub>bep</sub> )	146 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE <sub>hood</sub> )	D	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q <sub>min</sub> )	351 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E <sub>middle</sub> )	221 lux
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q <sub>max</sub> )	635 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L <sub>wa</sub> )	67 dBA

## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	202 W	Frequenz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1000 mm

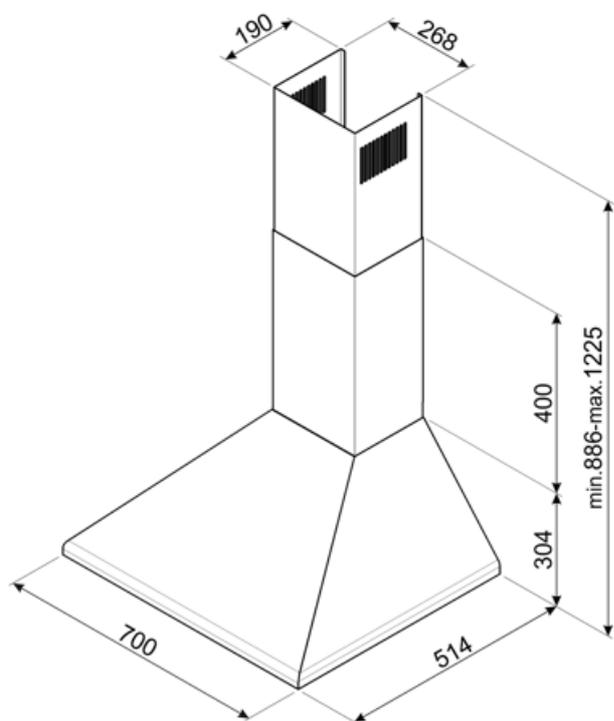

---

## Sonderzubehör

---



### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, komp

---

## Symbols glossary (TT)

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung