

# KSED75XE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709206086
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Embouti





## Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	595 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	200 W	Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	351	53

Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	635	67


## Performance / Etiquette Energétique



<b>Consommation d'énergie annuelle (AEC)</b>	60 kWh/a	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)</b>	53 dBA
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	B	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)</b>	67 dBA
<b>Efficacité fluidodynamique (FDE)</b>	26	<b>Facteur d'augmentation du temps (F)</b>	1,1
<b>Classe d'efficacité fluidodynamique</b>	B	<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	62,2
<b>Efficacité lumineuse (LE)</b>	100,2 lux/W	<b>Débit d'air mesuré au point de rendement maximal</b>	355 m <sup>3</sup> /h
<b>Classe d'efficacité lumineuse</b>	A	<b>Pression d'air mesurée au point de rendement maximal</b>	385 Pa
<b>Efficacité de filtration des graisses</b>	74,4 %	<b>Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal</b>	146 W
<b>Classe d'efficacité de filtration des graisses</b>	D	<b>Puissance nominale du système d'éclairage</b>	2 W
<b>Débit d'air à la vitesse minimale</b>	351 m <sup>3</sup> /h	<b>Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)</b>	221 lux
<b>Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)</b>	635 m <sup>3</sup> /h	<b>Niveau de bruit au réglage le plus élevé</b>	67 dBA

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale électrique</b>	202 W	<b>Fréquence</b>	50-60 Hz
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	1000 mm

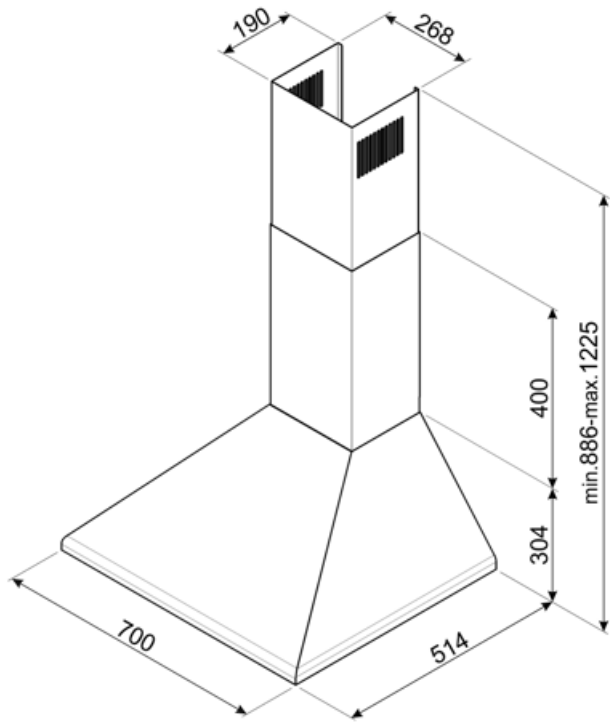

---

## Accessoires Compatibles

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

---

## Symbols glossary

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

