

# KSED75XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709206086
Larghezza cappa	70 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



## Comandi

Regolazione comandi      Slider

## Programmi / Funzioni

N° velocità      3

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci

2

N° di filtri

2

Tipo di Luce

LED

Filtri antigrasso

Alluminio

Potenza luce

1 W

Diametro imbocco

150 mm

Temperatura di Colore

4000 K

motore

della luce (K)

Distanza minima

750 mm

Capacità massima

595 m³/h

installazione da piano

d'aspirazione in

cottura gas

modalità libera (P0)

Distanza minima

650 mm

Potenza motore

200 W

installazione da piano

cottura elettrico

Valvola di non ritorno

Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	351	53

Velocità 2	420	57
Velocità 3	635	67


## Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	60 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	53 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	26	Fattore di aumento del tempo (F)	1,1
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B	Indice di efficienza energetica	62,2
Efficienza di illuminazione (LE)	100,2 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	355 m³/h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	385 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	74,4 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	146 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	351 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	221 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	635 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	202 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50-60 Hz		

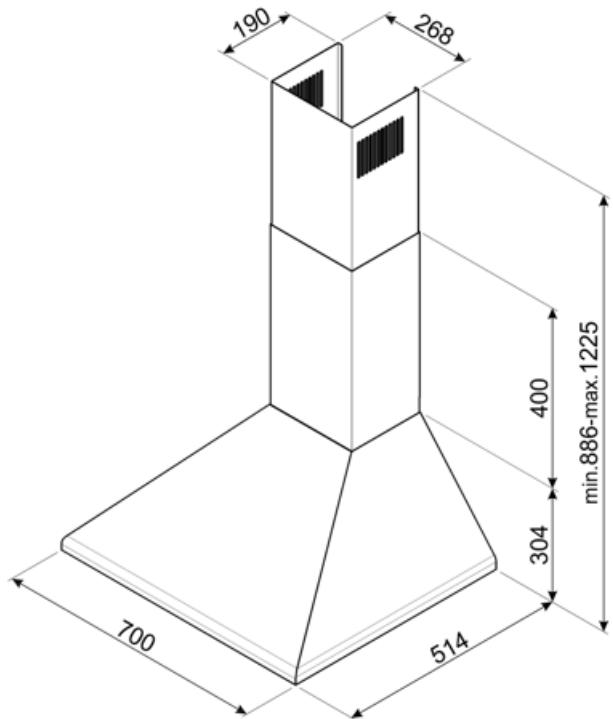

## Accessori Compatibili

### FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



### KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale  
Struttura in acciaio inox AISI 304  
Possibilità di rigenerazione tramite  
lavaggio in lavastoviglie 50° C e  
successiva asciugatura in forno a 180°  
C per 25 minuti

---

## Glossario simboli

---



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

