

# KSED95AE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709212209
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Anthracite
Logo	Embouti



## Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Technologie



Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	595 m <sup>3</sup> /h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	200 W	Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	328	50

Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	588	65

## Accessoires inclus



Filtres charbon fournis    oui

## Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	54 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	50 dBA
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	65 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	25,3	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,1
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	Indice d'efficacité énergétique	61,2
Efficacité lumineuse (LE)	74,3 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	318 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	375 Pa
Efficacité de filtration des graisses	70,8 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	131 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Débit d'air à la vitesse minimale	328 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	164 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	588 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	65 dBA

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	202 W	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		


## Egalement disponible

Autres couleurs disponibles

Noir, Inox, Crème, Bordeaux

Références des autres versions de couleur

KSED95NEE - KSED95XE -  
KSED95PE - KSED95RWE

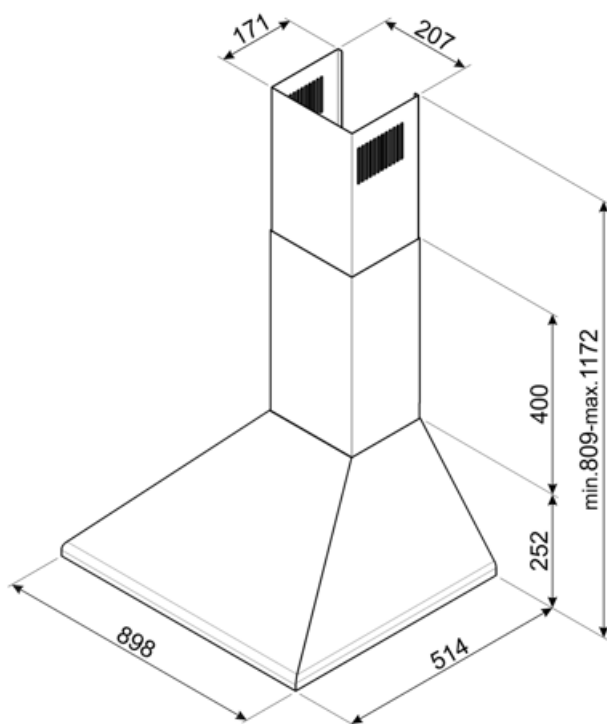

---

## Accessoires Compatibles

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

---

## Symbols glossary

---



**Filtres anti-graisses :** Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



**Filtres à charbon actif inclus :** Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



**Eclairage :** Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

