

KSED95AE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramide
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709212209
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Anthracite
Logo	Embouti




Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie



Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium
Type d'éclairage	LED	Filtres charbon fournis	Oui
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	595 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	200 W	Clapet anti-retour	Oui
Nombre de filtres	3		

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	328	50

Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	588	65

Performance / Etiquette Energétique


		
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	54 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)
Classe d'efficacité énergétique	B	50 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	25.3	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	65 dBA
Efficacité lumineuse (LE)	74.3 lux/W	Facteur d'augmentation du temps (F)
Classe d'efficacité lumineuse	A	1.1
Efficacité de filtration des graisses	70.8 %	Indice d'efficacité énergétique
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	61.2
Débit d'air à la vitesse minimale	328 m³/h	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	588 m³/h	318 m³/h
		Pression d'air mesurée au point de rendement maximal
		375 Pa
		Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal
		131 W
		Puissance nominale du système d'éclairage
		2 W
		ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)
		164 lux
		Niveau de bruit au réglage le plus élevé
		65 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	202 W	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Noir, Inox, Crème, Bordeaux	Références des autres versions de couleur	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE
-----------------------------	-----------------------------	---	---

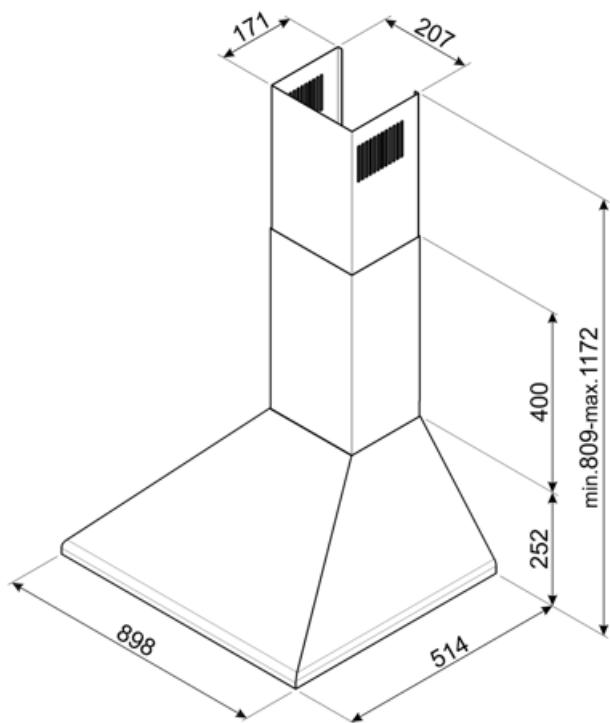

Accessoires Compatibles



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

