KSED95AE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארובה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709212209
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	פחם אבן
Logo	Embossed



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	מחוון

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	3
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	595 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	200 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש** IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	328	50
קולטי אדים	420	57

קולטי אדים	588	65

אביזרים כלולים



מסנני פחם כלולים כן

תווית חשמל / ביצועים



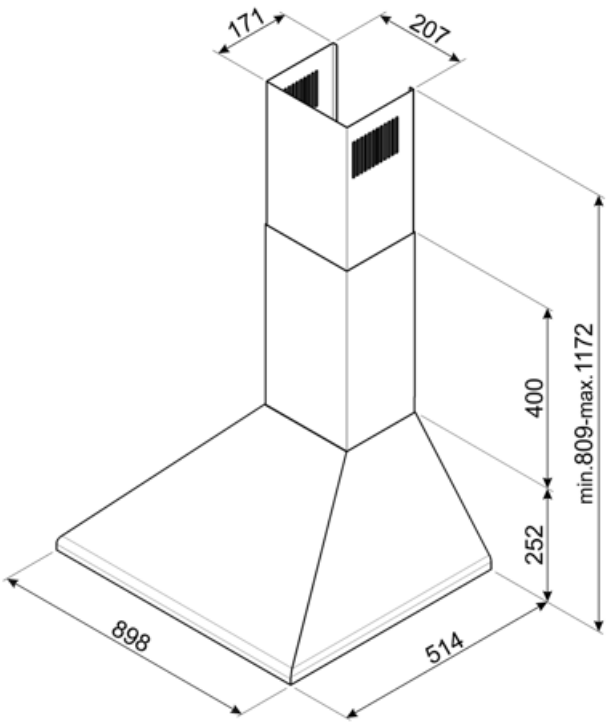
צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25,3
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B
יעילות תאורה (LE)	74,3 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	70,8 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	328 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	588 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,1
אינדקס יעילות אנרגטית	61,2
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	318 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	375 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	131 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	164 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	202 W	**אורך כבל חשמל**	1000 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	Black, Stainless steel, Cream, Red Wine	**Available colours**	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Compatible Accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C (ולייבש אותו מים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב-180°C ל-25 דקות

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.





מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.