

KSED95AE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709212209
רוחב קולט האדים	90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	Logo	Embossed
צבע	פחם אבן		

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	מחונן
--------------	-------

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סוג נורה	LED	מסנני פחם כלולים	כן
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
תאורה (°K)		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	595 m ³ /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	200 W		
מס' מסננים	3		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m ³ /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dB(A)]
קולטי אדים	328	50
קולטי אדים	420	57
קולטי אדים	588	65

תווית חשמל / ביצועים

B


צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25,3	מקדם הארכת זמן (F)	1,1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	אינדקס יעילות אנרגטית	61,2
יעילות תאורה (LE)	74,3 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	318 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	375 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	70,8 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	131 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	328 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	164 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	588 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1000 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

זמין גם

Alternative colours available	Black, Stainless steel, Cream, Red Wine	Available colours	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE
-------------------------------	---	-------------------	---

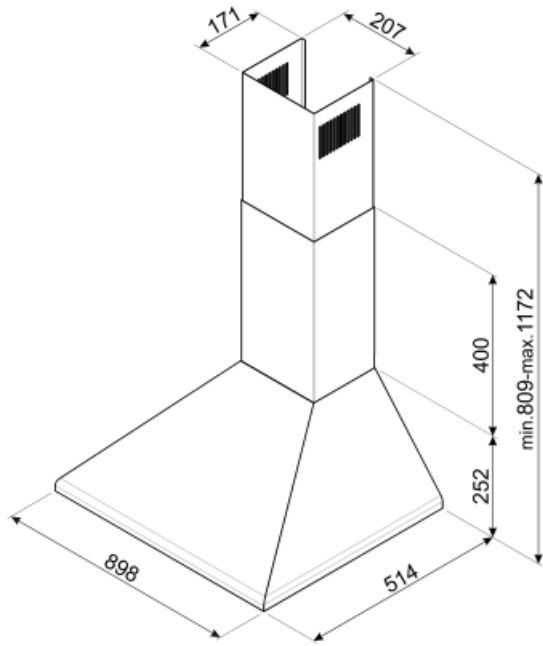

Not included accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.

B

B: מ D/G עד A+++-דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ B: בהתאם למשפחת המוצרים.



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.