

# KSED95AE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709212209
רוחב קולט האדים	90 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	Logo	Embossed
צבע	פחם אבן		

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	מחונן
--------------	-------

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סוג נורה	LED	מסנני פחם כלולים	כן
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קבולת מרבית של יציאה חופשית	595 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	200 W	שסתום אל-חזור	כן
מס' מסננים	3		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	328	50
קולטי אדים	420	57
קולטי אדים	588	65

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	25,3	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1,1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	61,2
יעילות תאורה (LE)	74,3 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	375 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	131 W
יעילות סינון שומן (GFE)	70,8 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	164 lux
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	328 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	588 m <sup>3</sup> /h		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

## זמין גם

Alternative colours available	Black, Stainless steel, Cream, Red Wine	Available colours	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE
-------------------------------	---	-------------------	---

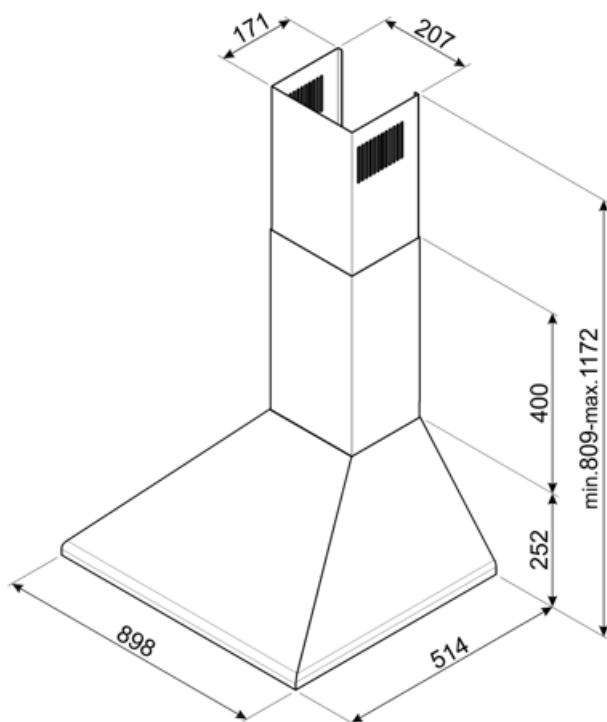

---

## Not included accessories

---

### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

