KSED95AE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709212209
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Antracit
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlés	Slider

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	3
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	1 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	595 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	200 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	328	50
2. sebességfokozat	420	57

3. sebességfokozat	588	65

Mellékelt tartozékok



Aktívszén-szűrők mellékelve	Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	54 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	25,3
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B
Megvilágítási hatékonyság (LE)	74,3 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	70,8 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	328 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	588 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	50 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,1
Energiahatékonysági mutató	61,2
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	318 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	375 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	131 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	164 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	202 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm
Csatlakozódugó	Nem

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Fekete, Stainless steel, Bézs, Red Wine	**Available colours**	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE

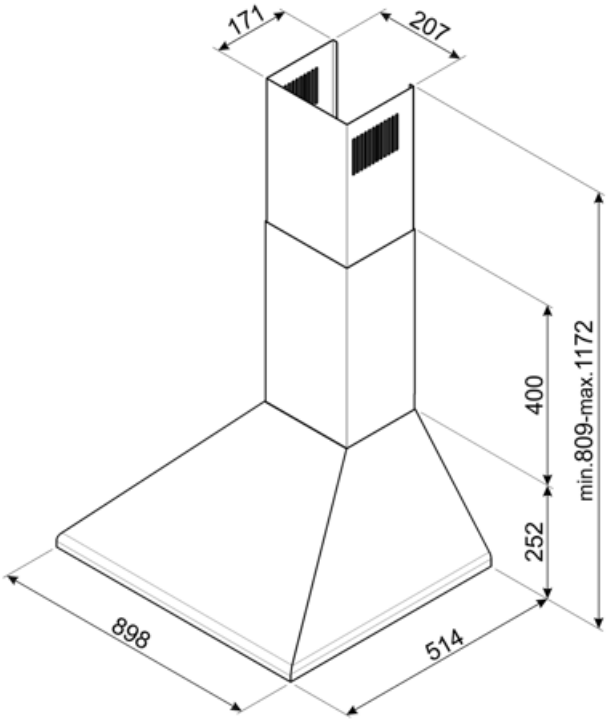

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

