

KSED95AE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709212209
Páraelszívó szélessége	90 cm



Küllem

Design család	Univerzális	Logo	Embossed
Szín	Antracit		

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Zsír szűrő	Alumínium
Világítás típusa	LED	Aktív szén -szűrők mellékelve	Igen
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	595 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	200 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	3		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	328	50
2. sebességfokozat	420	57
3. sebességfokozat	588	65

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	54 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	50 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	25,3	Időnövekedési tényező (F)	1,1
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Energiahatékonysági mutató	61,2
Világításhatékonyság (LE)	74,3 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	318 m³/h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	375 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	70,8 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	131 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	328 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	164 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	588 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	202 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours available

Black, Stainless steel, Bézs,
Red Wine

Available colours

KSED95NEE - KSED95XE -
KSED95PE - KSED95RWE

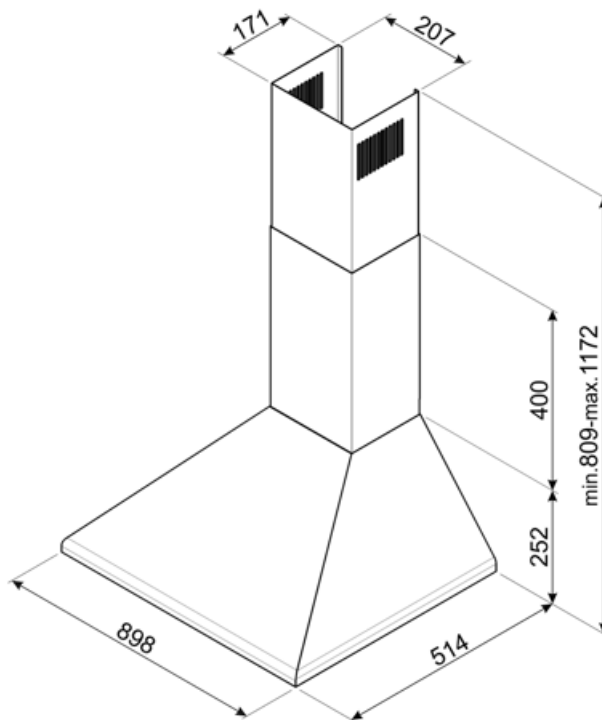

Not included accessories

FLT6

Kerek aktív-szén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktív-szén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.

