

KSED95AE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709212209
Breedte afzuigkap	90 cm



Design

Esthetiek	Universeel	Logo	In reliëf
Kleur	Antraciet		

Bediening

Regeling bediening	Slider
--------------------	--------

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium
Soort verlichting	LED	Meegeleverde koolstoffilters	Ja
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	595 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	200 W	Terugslagklep	Ja
Aantal filters	3		

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	328	50

Snelheid 2	420	57
Snelheid 3	588	65

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	54 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	25,3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	B
Lichtefficiëntie (LEC)	74,3 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	70,8 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	328 m ³ /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	588 m ³ /h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPemin)	50 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,1
Energie-efficiëntie-index	61,2
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	318 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	375 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	131 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	164 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	65 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	202 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Zwart, Roestvrij staal, Crème, Bordeaux rood	Codes andere beschikbare kleuren	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE
----------------------------	--	----------------------------------	---

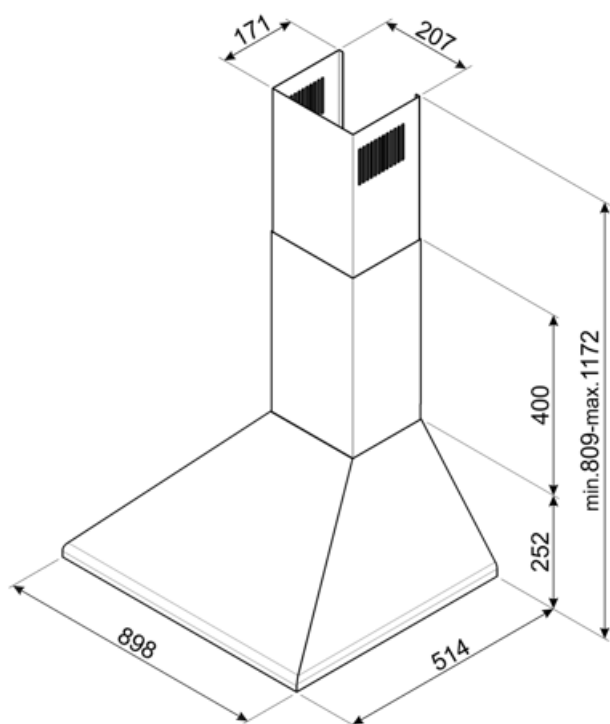

Accessoires niet inbegrepen


FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



Symbols glossary (TT)



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken