

KSED95AE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Estetică

Culoare

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Material vopsit

Periat

8017709212209

90 cm

Universal

Antracit

Embossed



Comenzi

Setare control

Glisor

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scara temperaturii

4000 K

culorii deschise (K)

Capacitate maximă de evacuare liberă

595 m³/h

Putere motor

200 W

Nr. de filtre

3

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Filtre de cărbune incluse

Da

Ieșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

750 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	328	50
Viteza 2	420	57

Viteza 3	588	65
-------------	-----	----

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEchood)	54 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	50 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	65 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	25,3	Factor de creștere a timpului (F)	1,1
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	B	Indicele de eficiență energetică	61,2
Eficiența iluminării (LE)	74,3 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	318 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	375 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	70,8 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	131 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	328 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	164 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	588 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	65 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	202 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	Black, Stainless steel, Cream, Red Wine	Available colours	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE
-------------------------------	---	-------------------	---

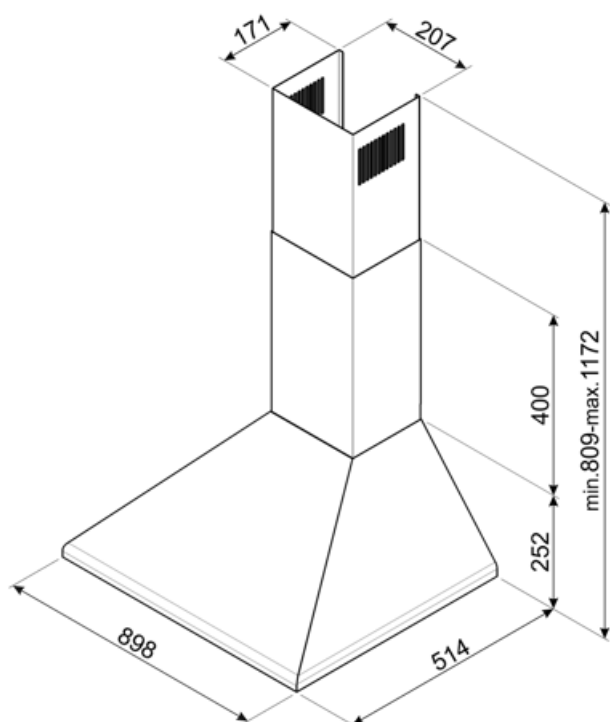

Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.



Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.

