KSED95AE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-**код**	8017709212209
Эстетика	Универсальный
Цвет	Антрацит
Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2
Тип подсветки	LED
Мощность ламп подсветки	1 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K
Максимальная производительность	595 м³/ч
Мощность мотора	200 Вт
Количество фильтров	3
Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Угольный фильтр в комплекте	Да
Диаметр воздуховода	150 мм
Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	**Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]**

1-я скорость	328	50
2-я скорость	420	57
3-я скорость	588	65

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	54 кВт/год	**Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)**	50 дБ(A)
Класс энергоэффективности	B	**Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)**	65 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	25.3	**Коэффициент увеличения времени (F)**	1.1
Класс гидродинамической эффективности	B	**Индекс энергоэффективности**	61.2
Эффективность освещения (LE)	74.3 lux/W	**Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	318 м³/ч
Класс эффективности освещения	A	**Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep)**	375 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	70.8 %	**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)**	131 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	D	**Номинальная мощность системы освещения**	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	328 м³/ч	**Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)**	164 lux
Производительность на максимальной скорости	588 м³/ч	**Максимальный уровень шума**	65 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	202 Вт	**Частота тока**	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1000 мм

Также доступны

Другие доступные цвета	Черный, Нержавеющая сталь, Кремовый, Бордо	**Артикулы других цветов**	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE

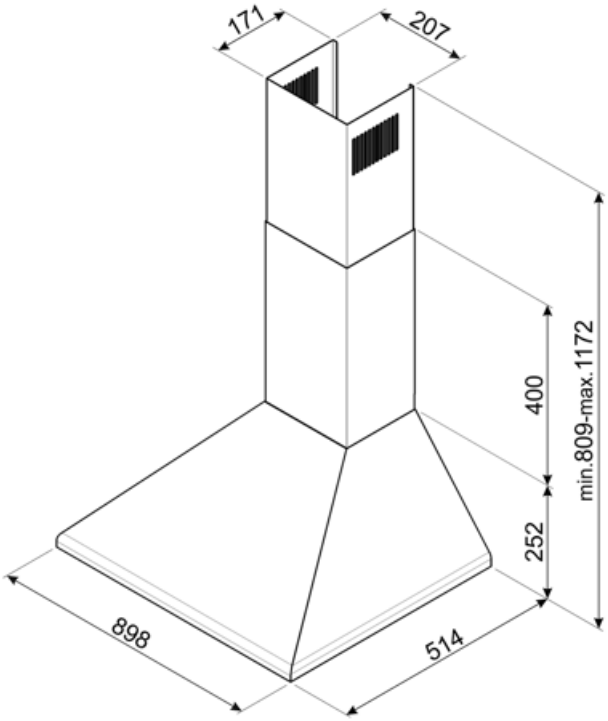
171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.