

## KSED95AE

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Вытяжка настенная
<b>Дизайн</b>	Воздуховод
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим отвода воздуха
<b>Материал</b>	Эмалированная сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>EAN-код</b>	8017709212209
<b>Ширина (мм)</b>	90 см
<b>Эстетика</b>	Универсальный
<b>Цвет</b>	Антрацит
<b>Логотип</b>	Штампованный




## Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

## Технические характеристики



<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Алюминий
<b>Тип подсветки</b>	LED	<b>Угольный фильтр в комплекте</b>	Да
<b>Мощность ламп подсветки</b>	1 Вт	<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм
<b>Шкала цветовой температуры света (°K)</b>	4000 K	<b>Мин. расстояние от газовой варочной панели</b>	750 мм
<b>Максимальная производительность</b>	595 м³/ч	<b>Мин. расстояние от электрической варочной панели</b>	650 мм
<b>Мощность мотора</b>	200 Вт	<b>Обратный клапан</b>	Да
<b>Количество фильтров</b>	3		

Максимальная производительность [м³/ч]

Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]

1-я скорость	328	50
2-я скорость	420	57
3-я скорость	588	65

## Производительность/ Энергопотребление



<b>Годовая энергоэффективность (AEChood)</b>	54 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)</b>	50 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)</b>	65 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность (FDE)</b>	25.3	<b>Коэффициент увеличения времени (F)</b>	1.1
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	B	<b>Индекс энергоэффективности</b>	61.2
<b>Эффективность освещения (LE)</b>	74.3 lux/W	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	318 м³/ч
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pver)</b>	375 Pa
<b>Жироулавливающая эффективность (GFE)</b>	70.8 %	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wver)</b>	131 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	D	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	2 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	328 м³/ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)</b>	164 lux
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	588 м³/ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	65 дБ(А)

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	202 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1000 мм
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	
<b>Частота тока</b>	50-60 Гц		Нет


## Также доступны

**Другие доступные  
цвета**

Черный, Нержавеющая  
сталь, Кремовый, Бордо

**Другие доступные  
цвета**

KSED95NEE - KSED95XE -  
KSED95PE - KSED95RWE

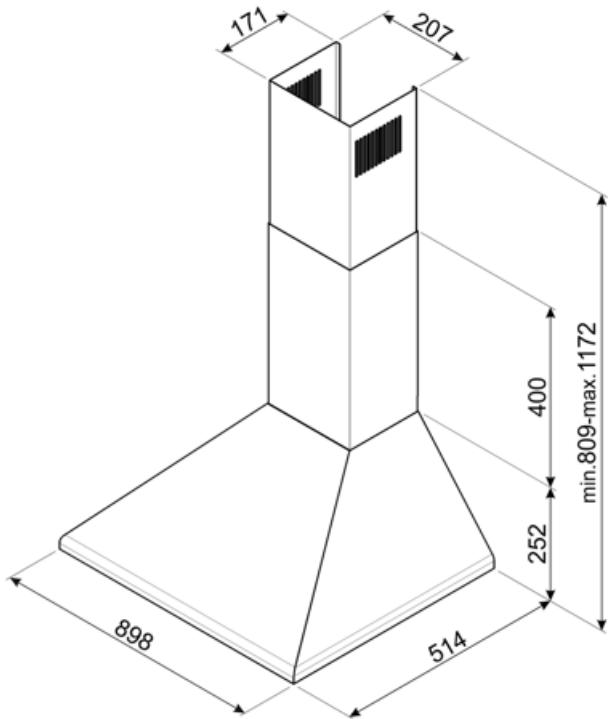

## Совместимые Аксессуары

### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

## Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.