

KSED95AE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709212209
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Антрацит
Логотип	Штампованный





Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	595 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да

<p>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]</p>	<p>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</p>
---	---

1-я скорость	328	50
2-я скорость	420	57
3-я скорость	588	65

Аксессуары в комплекте



Угольный фильтр в комплекте Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	54 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	25,3	Коэффициент увеличения времени	1,1
Класс гидродинамической эффективности	B	Индекс энергоэффективности	61,2
Эффективность освещения	74,3 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	318 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	375 Pa
Жироулавливающая эффективность	70,8 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	131 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	D	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	328 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	164 lux
Производительность на максимальной скорости	588 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	202 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		


Также доступны

Другие доступные цвета

Черный, Нержавеющая сталь, Кремовый, Бордо

Другие доступные цвета

KSED95NEE - KSED95XE -
KSED95PE - KSED95RWE

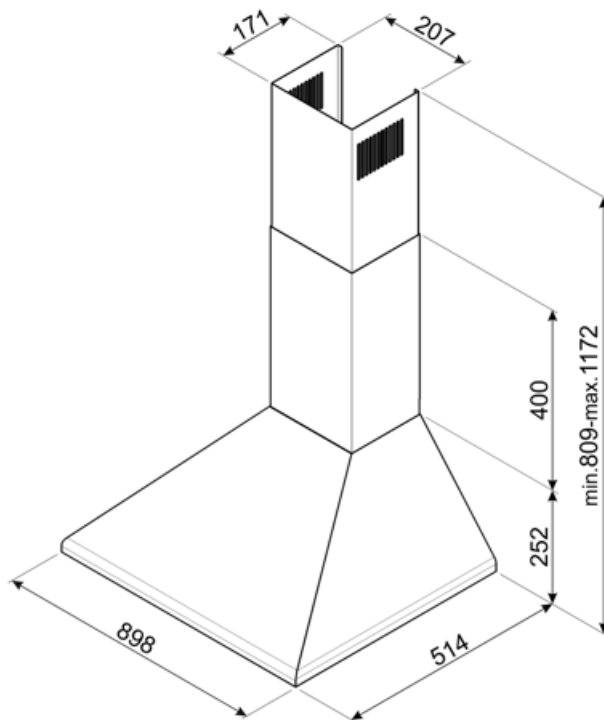

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

