KSED95AE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709212209
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Антрацит
Логотип	Штампованный



Управление

Управление	Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	3
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	750 мм
Максимальная производительность	595 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	**Обратный клапан**	Да

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**

1-я скорость	328	50
2-я скорость	420	57
3-я скорость	588	65

Аксессуары в комплекте



Угольный фильтр в комплекте	Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	54 кВт/год
Класс энергоэффективности	B
Гидродинамическая эффективность	25,3
Класс гидродинамической эффективности	B
Эффективность освещения	74,3 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	70,8 %
Класс жироулавливающей эффективности	D
Производительность на минимальной скорости	328 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	588 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	50 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1,1
Индекс энергоэффективности	61,2
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	318 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	375 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	131 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	164 lux
Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	202 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1000 мм
Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Черный, Нержавеющая сталь, Кремовый, Бордо	**Другие доступные цвета**	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE

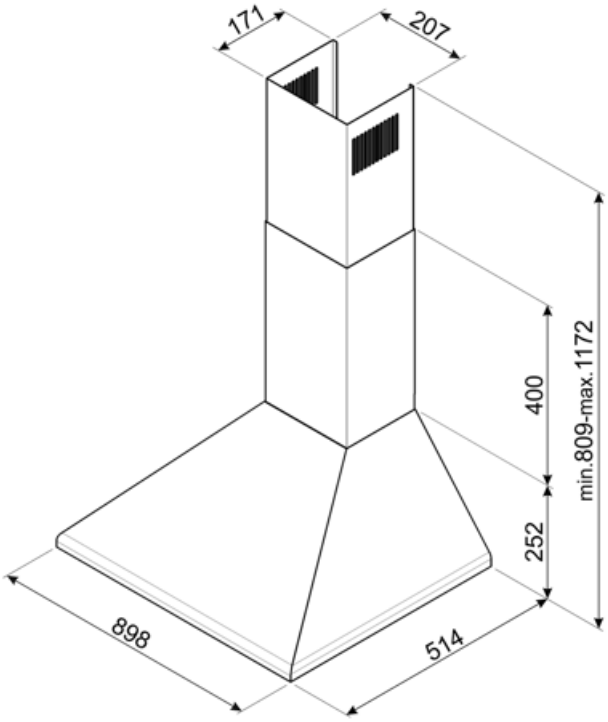

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.

