KSED95AE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Boyalı malzeme
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709212209
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Üniversal
Renk	Antrasit
Logo	Embossed



Kumandalar

Kontrol ayarı	Kaydırıcı

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Filtre sayısı**	3
Işık tipi	LED	**Yağ önleyici filtreler**	Alüminyum
Işık gücü	1 W	**Havalandırma çıkışı**	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	4000 K	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	595 m³/h	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Motor gücü	200 W	**Çek valf**	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	**Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]**
Hız 1	328	50
Hız 2	420	57

Hız 3	588	65

Tedarike Dahil Aksesuarlar



Karbon filtreler dahildir	Evet

Performans / Enerji Etiketi



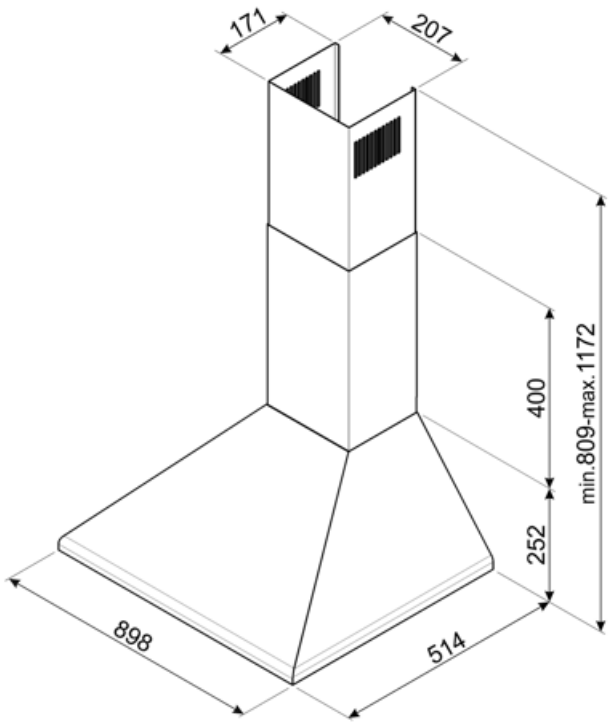
Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	54 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	B
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	25,3
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	B
Aydınlatma Verimliliği (LE)	74,3 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	70,8 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	D
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	328 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	588 m³/h
Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	50 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	65 dBA
Zaman artış faktörü (F)	1,1
Enerji Verimliliği Endeksi	61,2
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	318 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	375 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	131 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	164 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	65 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	202 W
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50-60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Fiş	Hayır

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	Black, Stainless steel, Cream, Red Wine
Available colours	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Compatible Accessories



FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Karbon filtreler: Kömür filtrelerinden veya doğrudan dışarıya çekilmesi, güçlü pişirme kokularını önemli ölçüde azaltır.

