

# KSED95AE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709212209
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Універсальний
Колір	Антрацит
Логотип	Штампований



## Управління

Налаштування управління	Слайдер
-------------------------	---------

## Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
----------------------	---

## Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	3
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	Діаметр повітряпроводу	150 мм
Шкала цветової температури света (°К)	4000 К	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Максимальна продуктивність	595 м³/ч	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Потужність мотора	200 Вт	Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	328	50

2-га швидкість	420	57
3-тя швидкість	588	65

## Акcesуари в комплекті



**Вугільний фільтр в комплекті** Так

## Продуктивність/ Енергоспоживання



<b>Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>)</b>	54 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	50 дБ(А)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	B	<b>Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPE<sub>max</sub>)</b>	65 дБ(А)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	25,3	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	1,1
<b>Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)</b>	B	<b>Клас енергоефективності</b>	61,2
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	74,3 lux/W	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	318 м <sup>3</sup> /ч
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	A	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	375 Pa
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	70,8 %	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	131 Вт
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	D	<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	2 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	328 м <sup>3</sup> /ч	<b>Середнє освітлення варильної поверхні (E<sub>middle</sub>)</b>	164 lux
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Q<sub>max</sub>)</b>	588 м <sup>3</sup> /ч	<b>Максимальний рівень шуму</b>	65 дБ(А)

## Електричне підключення


<b>Номинальна потужність</b>	202 Вт	<b>Довжина електричного кабелю</b>	1000 мм
<b>Напруга</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Hi
<b>Частота струму (Гц)</b>	50-60 Гц		

## Також доступні

**Також доступні кольори** Чорний, Нержавіюча сталь,  
Кремний, Червоне вино

**Доступні кольори**

KSED95NEE - KSED95XE -  
KSED95PE - KSED95RWE

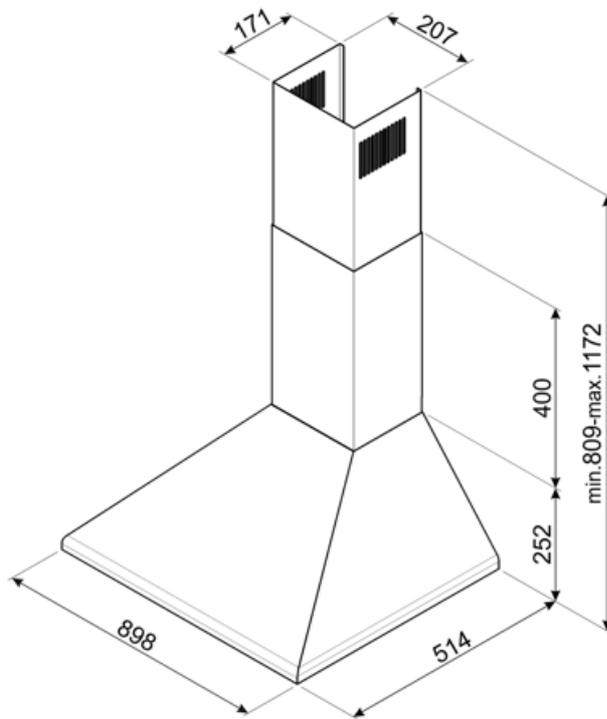

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и  
сушить в духовке при 180°C в течение  
25 минут

---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.