KSED95AE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709212209
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Антрацит
Логотип	Штампований



Управління

Налаштування управління	Слайдер

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3

Технічні характеристики

Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	1 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K
Максимальна продуктивність	595 м³/ч
Потужність мотора	200 Вт

Кількість фільтрів	3
Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]**
1-ша швидкість	328	50

2-га швидкість	420	57
3-тя швидкість	588	65

Аксесуари в комплекті



Вугільний фільтр в комплекті	Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	54 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	B
Гідродинамічна ефективність (FDE)	25,3
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	B
Ефективність освітлення (LE)	74,3 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	70,8 %
Клас фільтрації (GFEC)	D
Продуктивність на мінімальній швидкості	328 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	588 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	50 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	65 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1,1
Клас енергоефективності	61,2
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	318 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	375 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	131 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	164 lux
Максимальний рівень шуму	65 дБ(A)


Електричне підключення

Номінальна потужність	202 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1000 мм
Тип електричної вилки	Hi

Також доступні

Також доступні кольори Чорний, Нержавіюча сталь, Кремовий, Червоне вино

Доступні кольори KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE

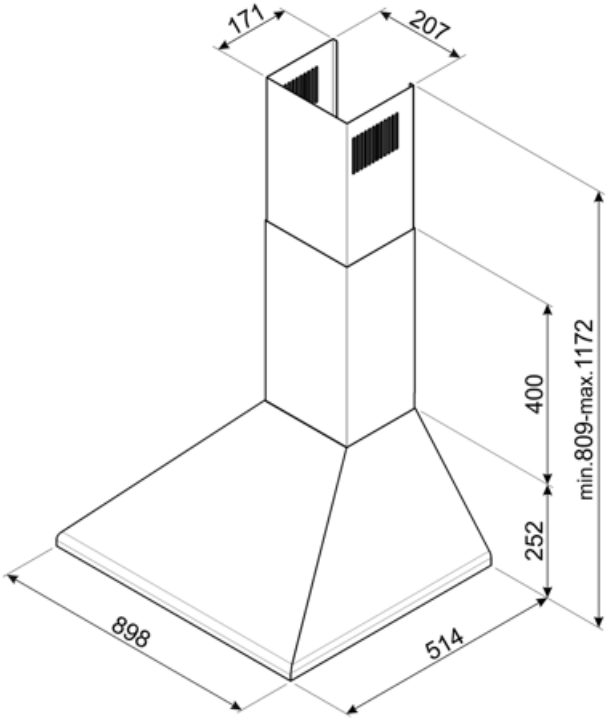

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.

