

KSED95COA

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Filtración Extracción Material Material pintado Tipo de inox Cepillado

8017709308803 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Colonial Color Antracita

Color serigrafía Latón envejecido Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





N° de Filtros N° de Luces 3

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio Diámetro embocadura Potencia luz 1 W 150 mm

Escala de temperatura 4000 K

de color (° K)

Capacidad máxima de 595 m³/h

aspiración en

modalidad libre (P0)

IIIOCOI	
Distancia mínima de la	750 mm

encimera de gas

Distancia mínima de la 650 mm

encimera eléctrica

Potencia motor 200 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	328	50
Velocidad 2	420	57



Velocidad 3	65
----------------	----

Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual 54 kWh/a Emisiones sonoras en el 50 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia В mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 25,3 Emisiones sonoras en el 65 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia R valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 74,3 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1,1 Eficiencia de iluminación A tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 61,2 Eficiencia de filtrado de 70,8 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de D Caudal de aire medido 318 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 328 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 375 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 588 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 131 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI)

Conexión eléctrica

Tensión 220-240 V Longitud del cable de 1000 mm Frecuencia (Hz) 50-60 Hz alimentación

Disponible también

Otros colores Crema disponibles

Códigos de otros colores KSED95COP disponibles

Iluminación media sobre 164 lux


65 dBA

la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

Nivel de potencia



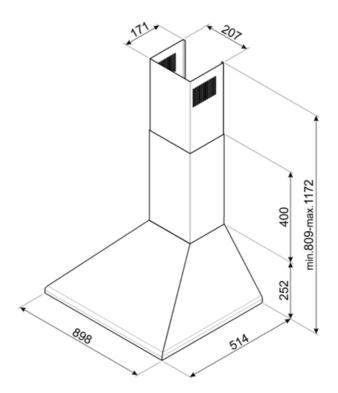



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.