

KSED95COA

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramide
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709308803
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Coloniale
Couleur	Anthracite
Couleur de la sérigraphie	Laiton antique
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie



Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	595 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	200 W	Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	328	50

Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	588	65

Performance / Etiquette Energétique


 E		
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	54 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 50 dBA
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 65 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	25,3	Facteur d'augmentation du temps (F) 1,1
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	Indice d'efficacité énergétique 61,2
Efficacité lumineuse (LE)	74,3 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 318 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 375 Pa
Efficacité de filtration des graisses	70,8 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 131 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance nominale du système d'éclairage 2 W
Débit d'air à la vitesse minimale	328 m³/h	ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) 164 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	588 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé 65 dBA

Raccordement électrique

Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
Fréquence	50-60 Hz	Type de prise	Non

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Crème	Références des autres versions de couleur	KSED95COP
------------------------------------	-------	--	-----------

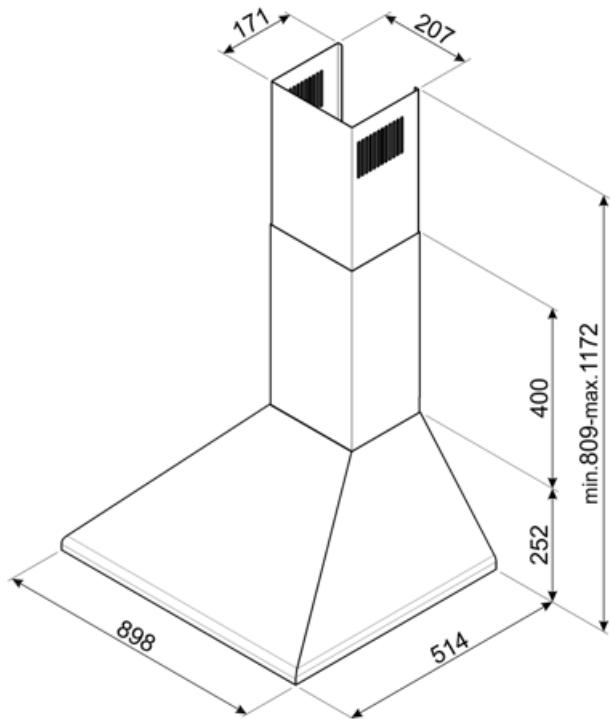

Accessoires Compatibles



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A^a
B^b



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.