

KSED95COA

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Maľovaný materiál
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709308803



Estetica

Estetica	Coloniale	Serigraphy colour	Antique brass
Farba	Antracitový	Logo	Silk screen

Ovládače

Nastavenie ovládačov	Jazdec
----------------------	--------

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
-----------------	---

Technické údaje



Počet svetiel	2	Počet filtrov	3
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Hliník
Svetelný výkon	1 W	Vetračí otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (°K)	4000 °K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	595 m ³ /h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	200 W	Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	328	50
Rýchlosť 2	420	57
Rýchlosť 3	588	65

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEchood)	54 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	50 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	B	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	65 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	25,3	Koeficient zvýšenia času (F)	1,1
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	B	Index energetickej účinnosti	61,2
Účinnosť osvetlenia (LE)	74,3 lux/W	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	318 m ³ /h
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	375 Pa
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	70,8 %	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	131 W
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	D	Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	328 m ³ /h	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	164 lux
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	588 m ³ /h	Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	65 dBA

Elektrické pripojenie

Napätie	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		


Tiež dostupné

Alternative colours available

Cream

Available colours

KSED95COP

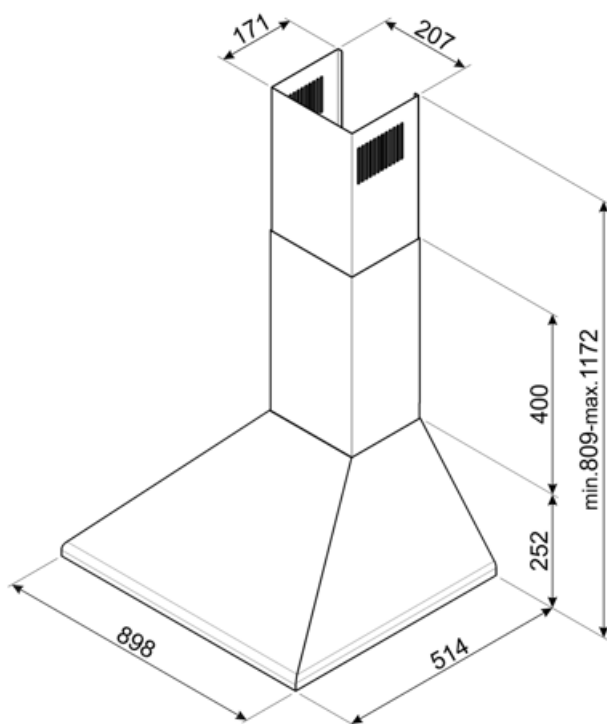

Not included accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.

