

KSED95COP

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709308797
רוחב קולט האדים	90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Coloniale	Serigraphy colour	Antique brass
צבע	שמנת	Logo	Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	מחונן
--------------	-------

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	595 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	200 W	שסתום אל-חזור	כן

IEC 61591 קצב הוצאה
[m³/h]

IEC 60704-2-13 רמת רעש
[dB(A)]

קולטי אדים	328	50
קולטי אדים	420	57
קולטי אדים	588	65

תווית חשמל / ביצועים

B


צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	B	מקדם הארכת זמן (F)	1.1
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25.3	אינדקס יעילות אנרגטית	61.2
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	318 m ³ /h
יעילות תאורה (LE)	74.3 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	375 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	131 W
יעילות סינון שומן (GFE)	70.8 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	328 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	164 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	588 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dB(A)
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dB(A)		

חיבור חשמלי

מתח תדר (Hz)	220-240 V 50-60 Hz	אורך כבל חשמל	1000 mm
--------------	-----------------------	---------------	---------

זמין גם

Alternative colours available	Anthracite	Available colours	KSED95COA
-------------------------------	------------	-------------------	-----------

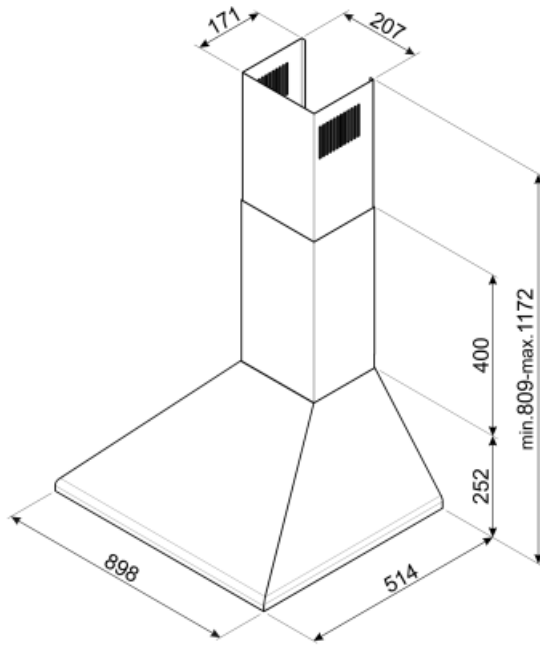

Not included accessories



FLT6




(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |  | B: עד D/G-דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: בהתאם למשפחת המוצרים. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. | | |