

KSED95NEE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709235062
Hættebredde	90 cm



Æstetik

Æstetik	Victoria	Logo	Silketryk
Farve	Sort		

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Slider
-------------------------	--------

Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
-------------------	---

Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	595 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	200 W	Kontraventil	Ja

Udsugningshastighed
IEC 61591 [m³/h]

Støjniveau (IEC 60704-
2 -13) [dB(A)]

Hastighed 1	328	50
Hastighed 2	420	57
Hastighed 3	588	65

Ydeevne/energimærke

B


Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	54 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	50 dB(A)
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	65 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	25,3	Tid, stigningsfaktor (F)	1,1
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	61,2
Belysningens effektivitet (LE)	74,3 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	318 m ³ /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	375 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	70,8 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	131 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	328 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	164 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	588 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	65 dB(A)

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	202 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1000 mm

Fås også

Alternative farver kan leveres	Rustfrit stål, Antracit, Rødvin	Tilgængelige farver	KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE
--------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------------

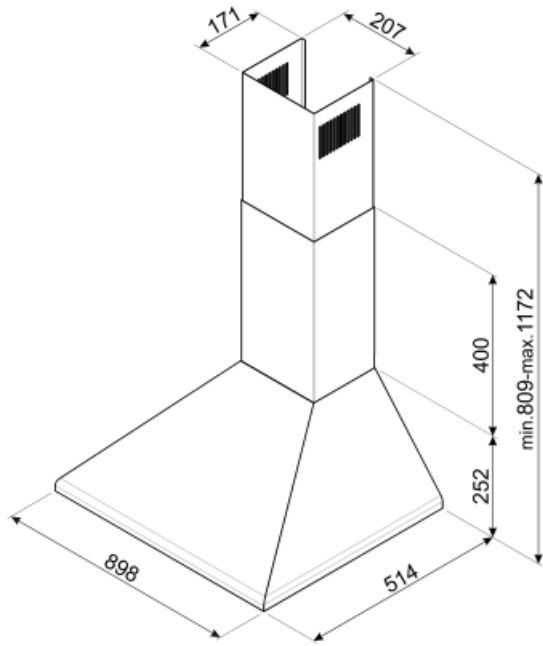

Not included accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



B: Produktets energiklassificering målt fra A +++ til D / G afhængigt af produktfamilien.