

KSED95NEE

Produktfamilie Dunstabzugshaube Art der Dunstabzugshaube Wandhaube

Design Trapez
Umluft/Abluftbetrieb ja

Material Oberfläche lackiert

Art des Edelstahls Gebürstet

EAN-Code 8017709235062

Produktbreite90 cmÄsthetikVictoriaFarbeSchwarzMarkenlogoSiebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung Slider-Bedienung

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen 3

Technische Eigenschaften





Anzahl der 2 Anzahl der Fettfilter 3

Beleuchtungen Art der Fettfilter Aluminium Art der Beleuchtung LED Durchmesser für 150 mm

Beleuchtungsleistung 1 W Motoranschluss
Skala der Licht- 4000 K Min. Sicherheitsabstand 750 mm

Temperatur zu Gas-Kochfeld

Luftstrom bei maximaler 595 m³/h Min. Sicherheitsabstand 650 mm

Geschwindigkeit im zu Elektro-Kochfeld

freiem Modus (P0)

Motorleistung

Luftrückschlagklappe

Ja

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------------|--|--|
| Leistungsstufe 1 | 328 | 50 |



| Leistungsstufe 2 | 420 | 57 |
|---------------------|-----|----|
| Leistungsstufe 3 | 588 | 65 |

Technische Daten / Energielabel

B #

Jährlicher Energieverbrauch 54 kWh/Jahr (AEChood) Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) Fluiddynamische Effizienz 25.3 (FDEhood) Klasse für die R fluiddynamische Effizienz (FDEhood) Beleuchtungseffizienz 74.3 lux/W (LEhood) Beleuchtungseffizienzklasse A (LEhood) **Fettabscheidegrad** 70.8 % (GFEhood) Klasse für den D **Fettabscheidegrad** (GFEhood) 328 m³/h Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) Luftstrom bei maximaler 588 m³/h Geschwindigkeit (Qmax)

A-bewertete 50 dBA Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) A-bewertete 65 dBA Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) Zeitverlängerungsfaktor 1.1 Energieeffizienzindex 61.2 (EEI hood) Volumenstrom im 318 m³/h Bestpunkt (Qbep) Statistischer 375 Pa Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) Elektrische 131 W Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) Beleuchtungsleistung 2 W Durchschnittliche 164 lux Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) A-bewertete 65 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. 202 W

Ge samt an schluß wert

Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz Länge Netzkabel 1000 mm

Luftschallemission bei höchster Einstellung

(Lwa)

Zusätzlich verfügbar


Weitere Farbvarianten Edelstahl, Anthrazit,

Weinrot

Weitere Farbvarianten KSED95XE - KSED95AE -

KSED95RWE



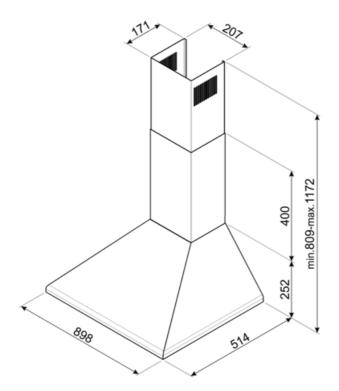



Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert





Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung