KSED95NEE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709235062
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Victoria
Farbe	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2
Art der Beleuchtung	LED
Beleuchtungsleistung	1 W
Farbe der Licht-Temperatur	4000 K
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	595 m³/h
Motorleistung	200 W
Anzahl der Fettfilter	3
Art der Fettfilter	Aluminium
Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	**A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Leistungsstufe 1	328	50

Leistungsstufe 2	420	57
Leistungsstufe 3	588	65

Technische Daten / Energielabel



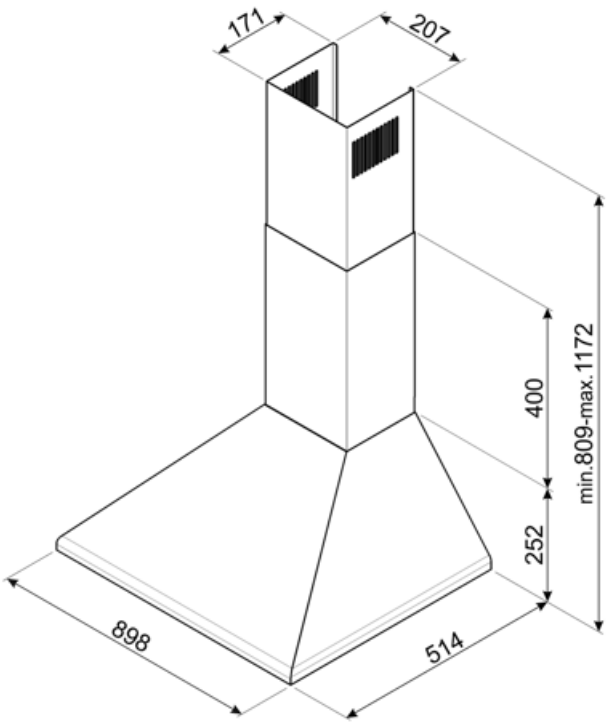
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	54 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	25,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	B
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	74,3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	70,8 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	328 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	588 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	65 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,1
Energieeffizienzindex (EEI hood)	61,2
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	318 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	375 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	131 W
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	164 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	65 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	202 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Länge Netzkabel	1000 mm
Netzstecker	Nein

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	Edelstahl, Anthrazit, Weinrot
Weitere Farbvarianten	KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Kompatibel Zubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

Symbolverzeichnis



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung

