

# KSED95NEE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709235062
Produktbreite	90 cm



## Ästhetik

Ästhetik	Victoria	Markenlogo	Siebdruck
Farbe	Schwarz		



## Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
----------------------------	---

## Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	595 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	200 W	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	328	50
Leistungsstufe 2	420	57
Leistungsstufe 3	588	65

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	54 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	B	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	65 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	25,3	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	B	Energieeffizienzindex (EEI hood)	61,2
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	74,3 lux/W	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	318 m <sup>3</sup> /h
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	375 Pa
Fettabscheidegrad (GFEhood)	70,8 %	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	131 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	328 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	164 lux
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	588 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	65 dBA


## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	202 W	Frequenz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1000 mm

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Edelstahl, Anthrazit,  
Weinrot

Weitere Farbvarianten KSED95XE - KSED95AE -  
KSED95RWE

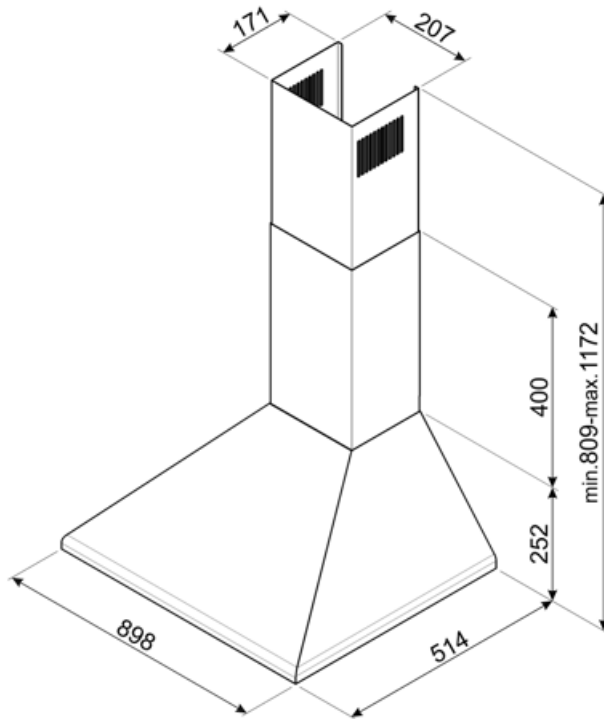

---

## Sonderzubehör

---



### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, komp

---

## Symbols glossary (TT)

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung

