KSED95NEE

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Trapezio
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709235062
Ancho	90 cm
Estética	Victoria
Color	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Slider

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	3
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	1 W	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	4000 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	750 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	595 m³/h	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	650 mm
Potencia motor	200 W	**Válvula de retención**	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	328	50
Velocidad 2	420	57

Velocidad 3	588	65

Prestaciones/Etiqueta energética



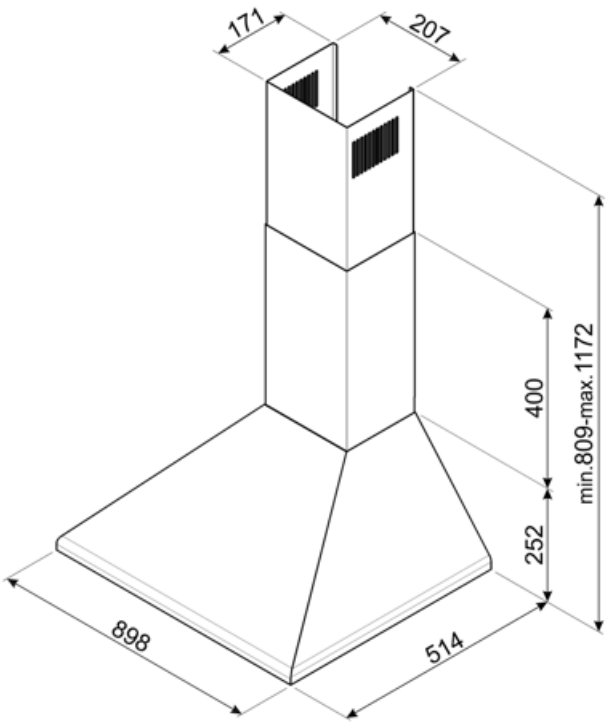
Consumo anual (AEChood)	54 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	B
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	25,3
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	B
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	74,3 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	70,8 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	328 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	588 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	50 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	65 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,1
Índice de eficiencia energética primera cavidad	61,2
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	318 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	375 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	131 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	2 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	164 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	65 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	202 W	**Longitud del cable de alimentación**	1000 mm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

Disponible también

Otros colores disponibles	Acero inoxidable, Antracita, Red wine	**Códigos de otros colores disponibles**	KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Accesorios Compatible



FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

