

KSED95NEE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709235062
רוחב קולט האדים	90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Victoria	Logo	Silk screen
צבע	שחור		

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	מחונן
--------------	-------

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	595 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	200 W	שסתום אל-חזור	כן

IEC 61591 קצב הוצאה
[m³/h]

IEC 60704-2-13 רמת רעש
[dBA]

קולטי אדים	328	50
קולטי אדים	420	57
קולטי אדים	588	65

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25,3
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B
יעילות תאורה (LE)	74,3 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	70,8 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	328 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	588 m ³ /h

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,1
אינדקס יעילות אנרגטית	61,2
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	318 m ³ /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	375 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	131 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	164 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA


חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W 220-240 V
-----------------------	--------------------

תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	Stainless steel, Anthracite, Red Wine	Available colours	KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------	---------------------------------

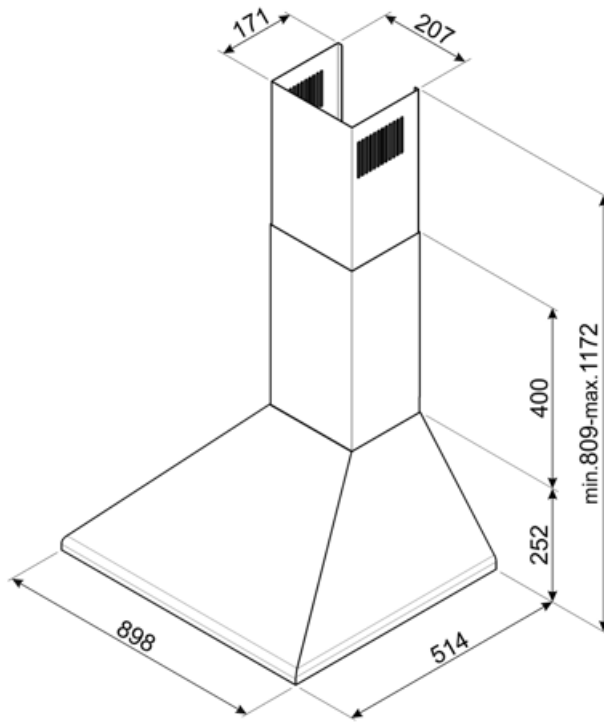

Not included accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.