

KSED95NEE

| | |
|---------------|---------------------------|
| Produktgruppe | Kjøkkenvifte |
| Hettetype | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| Design | Skorsten |
| Uttrekking | Utdrivning |
| Materiale | Lakkert materiale |
| Type stål | Børstet |
| EAN-kode | 8017709235062 |
| Hette bredde | 90 cm |
| Estetikk | Victoria |
| Farge | Sort |
| Logo | Silketrykk |



Kontroller

| | |
|---------------------|-------------|
| Kontrollinnstilling | Glidebryter |
|---------------------|-------------|

Program / funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Antall hastigheter | 3 |
|--------------------|---|

Tekniske egenskaper

| | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------|
|  |  | | |
| Antall lamper | 2 | Antall filtre | 3 |
| Type lampe | LED | Fettfiltre | Aluminium |
| Lyseffekt | 1 W | Luftutløp | 150 mm |
| Temperaturskala lampefarge | 4000 K | Minste avstand fra gasskomfyr | 750 mm |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 595 m ³ /h | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 650 mm |
| Motoreffekt | 200 W | Tilbakeslagsventil | Ja |

| | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 328 | 50 |
| Hastighet 2 | 420 | 57 |

| | | |
|----------------|-----|----|
| Hastighet 3 | 588 | 65 |
|----------------|-----|----|

Kapasitets-/energietikett




| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood) | 54 kWh/a | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin) | 50 dBA |
| Energi effektivitets klasse (EEC) | B | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax) | 65 dBA |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE) | 25.3 | Tidsøkning faktor (F) | 1.1 |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC) | B | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1 | 61.2 |
| Belysning Effektivitet (LE) | 74.3 lux/W | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 318 m ³ /h |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC) | A | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 375 Pa |
| Fett filtreringsutbytte (GFE) | 70.8 % | Målt strøm på beste virkningsgrad | 131 W |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | D | Normal styrke på lyssystem (WI) | 2 W |
| Luftflyt ved mininumum fart (Qmin) | 328 m ³ /h | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 164 lux |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 588 m ³ /h | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa) | 65 dBA |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 202 W | Lengde på ledning | 1000 mm |
| Spenning | 220-240 V | Støpseltype | Nei |
| Frekvens | 50-60 Hz | | |

Også tilgjengelig

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Andre tilgjengelige farger | Rustfritt stål, Antrasitt, Vinrød | Andre tilgjengelige fargekoder | KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

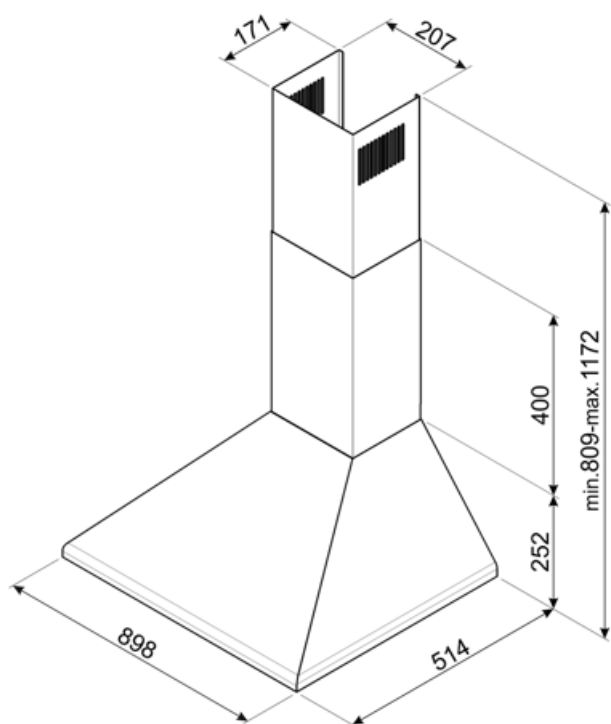

Compatible Accessories

FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.