KSED95NEE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Lakkert materiale
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709235062
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Victoria
Farge	Sort
Logo	Silketrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Glidebryter

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3

Tekniske egenskaper

Antall lamper	2	**Antall filtre**	3
Type lampe	LED	**Fettfiltre**	Aluminium
Lyseffekt	1 W	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	750 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	595 m³/h	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	650 mm
Motoreffekt	200 W	**Tilbakeslagsventil**	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	**Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	328	50
Hastighet 2	420	57

Hastighet 3	588	65

Kapasitets-/energietikett



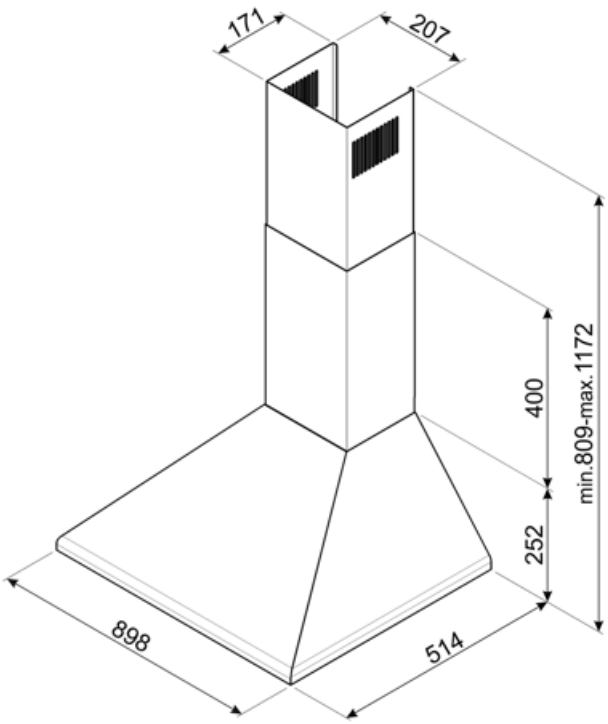
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	54 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	B
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	25.3
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	B
Belysning Effektivitet (LE)	74.3 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A
Fett filtreringsutbytte (GFE)	70.8 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	328 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	588 m³/h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	50 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	65 dBA
Tidsøkning faktor (F)	1.1
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	61.2
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	318 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	375 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	131 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	164 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	65 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	202 W
Spenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Lengde på ledning	1000 mm
Støpseltype	Nei

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Rustfritt stål, Antrasitt, Vinrød
Andre tilgjengelige fargekoder	KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.

