# KSED95NEE

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Okap kuchenny |
| **Rodzaj okapu** | Przyścienny okap kuchenny |
| **Design** | Kominowy |
| **Pochłanianie** | Pochłanianie |
| **Materiał** | Emaliowany |
| **Typ stali nierdzewnej** | Szczotkowana |
| **Kod EAN** | 8017709235062 |
| **Szerokość** | 90 cm |
| **Linia wzornicza** | Victoria |
| **Kolor** | Czarny |
| **Logo** | Serigrafia |




## Sterowanie

| | |
|---|---|
| **Rodzaj sterowania** | Suwak |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba prędkości pracy silnika** | 3 |

## Specyfikacja techniczna

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 2 | **Liczba filtrów** | 3 |
| **Rodzaj oświetlenia** | LED | **Filtr przeciwtłuszczowy** | Aluminium |
| **Moc oświetlenia** | 1 W | **Średnica komina** | 150 mm |
| **Skala koloru oświetlenia (K)** | 4000 K | **Minimalna odległość od płyty gazowej** | 750 mm |
| **Maksymalna objętość** | 595 m³/h | **Minimalna odległość od płyty elektrycznej** | 650 mm |
| **Moc silnika** | 200 W | **Zawór zwrotny** | Tak |

| | **Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]** | **Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 328 | 50 |
| Prędkość 2 | 420 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| Prędkość 3 | 588 | 65 |

## Wydajność / Etykieta energetyczna



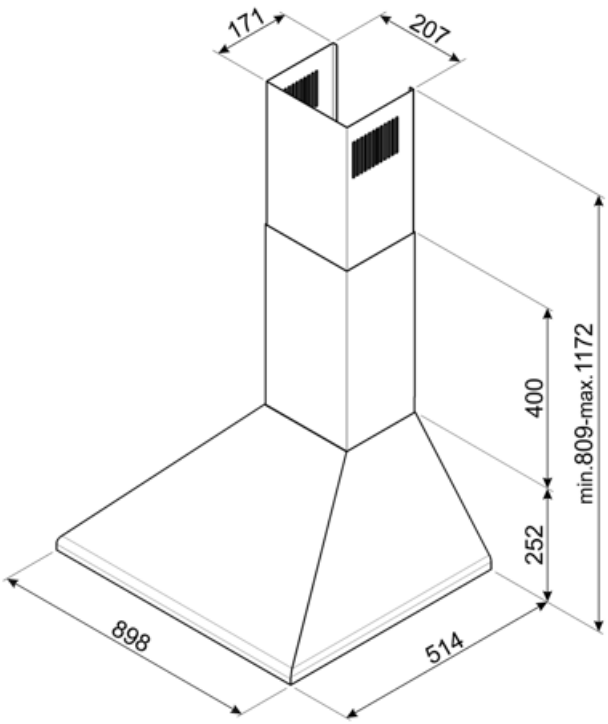
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Roczne zużycie energii (AEChood)** | 54 kWh/a | **Poziom hałasu przy min wydajności** | 50 dBA |
| **Klasa efektywności energetycznej** | B | **Poziom hałasu przy max wydajności** | 65 dBA |
| **Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)** | 25.3 | **Współczynnik upływu czasu (f)** | 1.1 |
| **Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)** | B | **Wskaźnik efektywności energetycznej EEI** | 61.2 |
| **Wydajność oświetlenia (LEhood)** | 74.3 lux/W | **Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 318 m³/h |
| **Klasa efektywności oświetlenia** | A | **Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 375 Pa |
| **Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)** | 70.8 % | **Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności** | 131 W |
| **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń** | D | **Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)** | 2 W |
| **Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)** | 328 m³/h | **Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)** | 164 lux |
| **Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)** | 588 m³/h | **Poziom hałasu na najwyższej prędkości** | 65 dBA |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 202 W | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1000 mm |
| **Napięcie** | 220-240 V | **Wtyczka** | Nie |
| **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## Również dostępne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dostępne wersje kolorystyczne** | Stal nierdzewna, Antracytowy, Czerwone wino | **Dostępne wersje kolorystyczne** | KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE |


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

# Kompatybilne Akcesoria



**FLT6**

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



**KITALLFC**

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

# Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

