

KSED95NEE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Дизайн Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Материал Эмалированная сталь

Вытяжка

Тип нержавеющей стали Матовая

ЕАN-код 8017709235062

 Ширина (мм)
 90 см

 Эстетика
 Victoria

 Цвет
 Черный

 Логотип
 Шелкография



Управление

Управление Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей

Технические характеристики





Количество ламп 2 Количество фильтров 3

 подсветки
 Жироулавливающие
 Алюминий

 Тип подсветки
 LED
 фильтры

3

 Мощность ламп
 1 Вт
 Диаметр воздуховода
 150 мм

 подсветки
 Мин. расстояние от
 750 мм

ПОДСВЕТКИМин. расстояние от 750 мм

Шкала цветовой 4000 К газовой варочной

температуры света (°К) панели

 Максимальная
 595 м³/ч
 Мин. расстояние от электрической
 650 мм

 Мощность мотора
 200 Вт
 варочной панели

 Обратный клапан
 Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	328	50



2-я скорость	420	57
3-я скорость	588	65

Производительность/ Энергопотребление

/	A***
<	Ť

B 6			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	54 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	В	Акустическое давление на максимальной	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	25,3	скорости (SPEmax) Коэффициент	1,1
Класс	В	увеличения времени (F)	
гидродинамической		Индекс	61,2
эффективности		энергоэффективности	
Эффективность освещения (LE)	74,3 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки	318 м³/ч
Класс эффективности освещения	Α	зрения лучшей энергоэффективности	
Жироулавливающая эффективность (GFE)	70,8 %	Измерение давления воздуха с точки зрения	375 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	D	лучшей энергоэффективности (Pbep)	
Производительность на минимальной скорости	328 м³/ч	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей	131 Вт
Производительность на максимальной скорости	588 м³/ч	точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	164 lux
		Максимальный уровень шума	65 дБ(А)


Электрическое подключение

Номинальная мощность202 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжениеДлина электрического кабеля1000 мм

Также доступны

Другие доступные Нержавеющая сталь, **Другие доступные** KSED95XE - KSED95AE - **цвета** KSED95RWE



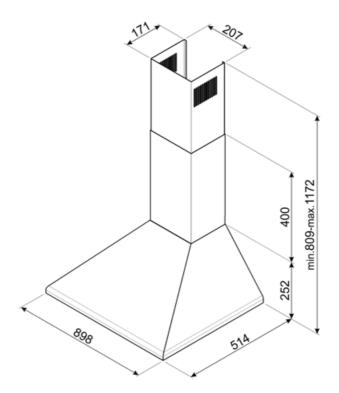



Совместимые Аксессуары

FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.





Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.