KSED95NEE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709235062
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Victoria
Färg	Svart
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Slider

Program / funktioner

Antal hastigheter	3

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	3
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Aluminium
Effekt lampa	1 W	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	595 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm
Motoreffekt	200 W	**Backventil**	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	**Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	328	50
Hastighet 2	420	57

Hastighet 3	588	65

Kapacitet/energietikett



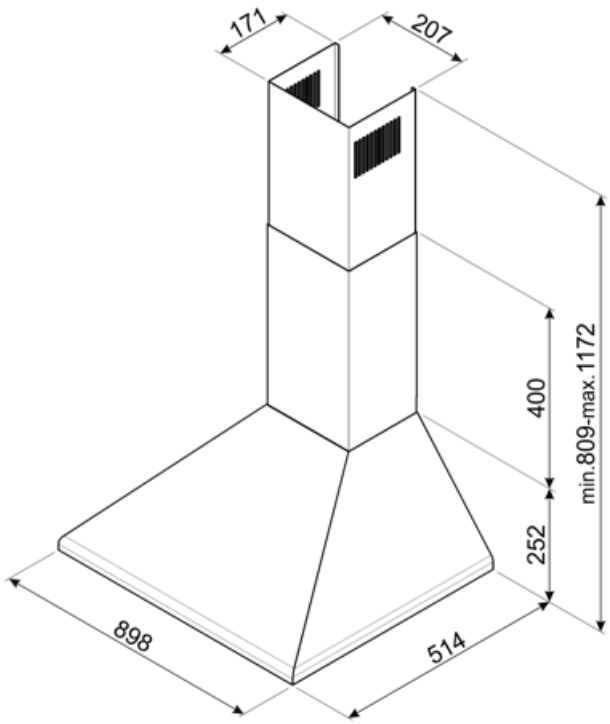
Årlig effektförbrukning (AEChood)	54 kWh/a
Energiklass (EEC)	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	25,3
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B
Ljuseffektivitet (LE)	74,3 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	70,8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	328 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	588 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	1,1
Energieffektivitetsindex	61,2
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	318 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	375 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	131 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	164 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	202 W	**Sladdens längd**	1000 mm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Rostfritt stål, Antracit, Vinröd	**Andra tillgängliga färgkoder**	KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

