

KSED95PE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratивní nástěnný odsavač
Vzhled	Komín
Extrakce	Extrakce
Materiál	Materiál s nátěrem
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709206093
Šířka digestoře	90 cm



Aesthetics

Estetika	Universale	Logo	Embossed
Barva	Krémová		

Ovládání

Nastavení ovládání	Posuvná část
--------------------	--------------

Programy/funkce

Počet rychlostí	3
-----------------	---

Technické parametry



Počet světel	2	Počet filtrů	3
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Hliník
Výkon osvětlení	1 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (°K)	4000 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	595 m ³ /h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	200 W	Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2- 13 [dB(A)]
Rychlost 1	328	50
Rychlost 2	420	57
Rychlost 3	588	65

Výkon/energetický štítek

B

Roční účinnost spotřeby (AEC)	54 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	50 dB(A)
Třída energetické účinnosti (EHS)	B	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	65 dB(A)
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	25,3	Faktor prodloužení času (F)	1,1
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	B	Třída energetické účinnosti	61,2
Účinnost osvětlení (LE)	74,3 lux/W	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	318 m ³ /h
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	375 Pa
Účinnost filtrování tuků (GFE)	70,8 %	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	131 W
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	D	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	2 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	328 m ³ /h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	164 lux
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	588 m ³ /h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	65 dB(A)

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	202 W	Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Napětí	220-240 V	Power supply cable length	1000 mm


Také k dispozici

Alternative colours available

Black, Stainless steel, Anthracite, Red Wine

Available colours

KSED95NEE - KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE

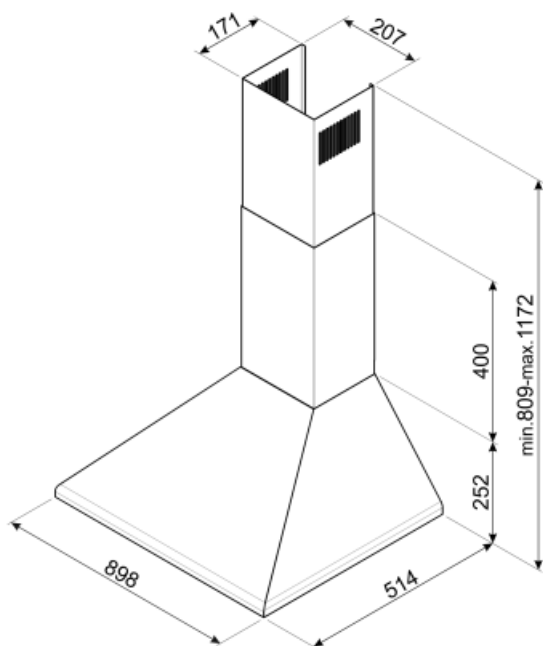

Not included accessories



FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda
a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložením do trouby s teplotou 180 °C
na 25 minut

Symbols glossary (TT)



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



B: Energetická třída výrobku měřená od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků.