KSED95PE

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Τζάκι
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Υλικό	Βαμμένο υλικό
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709206093
Πλάτος (mm)	90 cm
Αισθητική	Universal
Χρωμα	Μπεζ
Λογότυπος	Ανάγλυφο



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Συρόμενοι διακόπτες

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων	2	**Αριθμός φίλτρων**	3
Τύπος λαμπτήρων	Led	**Φίλτρα συγκράτησης λίπους**	Αλουμίνιο
Ισχύς φωτός	1 W	**Διάμετρος εξόδου**	150 mm
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	4000 K	**Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου**	750 mm
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	595 m³/h	**Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική**	650 mm
Ισχύς μοτέρ	200 W	**Ανεπίστροφη βαλβίδα**	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]**
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	328	50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	420	57

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	588	65

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



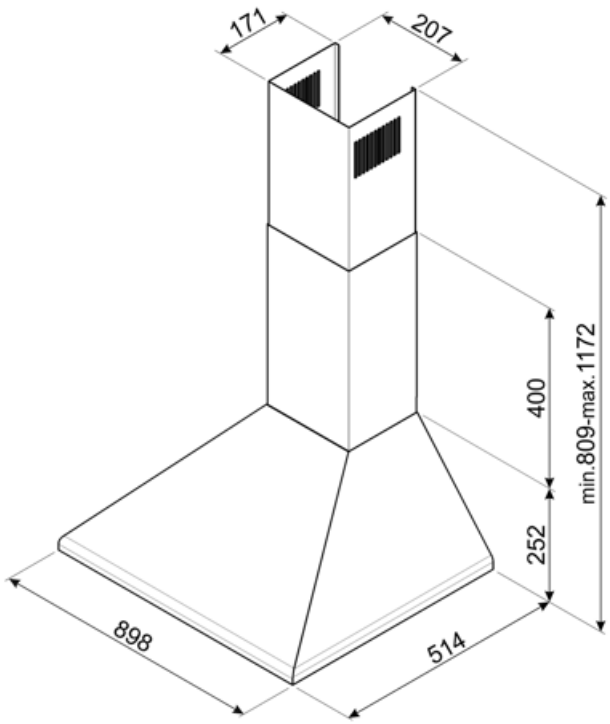
Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	54 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	B
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	25.3
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	B
Απόδοση φωτισμού (LE)	74.3 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	70.8 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	D
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	328 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	588 m³/h
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	50 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	65 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1.1
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	61.2
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	318 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	375 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	131 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	164 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	65 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	202 W
Τάση	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm
Φις	Όχι

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours availible	Μαύρο, Ανοξείδωτο ατσάλι, Ανθρακί, Κόκκινο κρασί
Available colours	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Compatible Accessories



FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά

Symbols glossary



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.

